

Алматы (7273)495-231
Ангарск (3955)60-70-56
Архангельск (8182)63-90-72
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Благовещенск (4162)22-76-07
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Владикавказ (8672)28-90-48
Владимир (4922)49-43-18
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89

Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Коломна (4966)23-41-49
Кострома (4942)77-07-48
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Курган (3522)50-90-47
Липецк (4742)52-20-81

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Ноябрьск (3496)41-32-12
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Петрозаводск (8142)55-98-37
Псков (8112)59-10-37

Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Саранск (8342)22-96-24
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Сургут (3462)77-98-35
Сыктывкар (8212)25-95-17
Тамбов (4752)50-40-97

Тверь (4822)63-31-35
Тольятти (8482)63-91-07
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)33-79-87
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Улан-Удэ (3012)59-97-51
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Чебоксары (8352)28-53-07
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Чита (3022)38-34-83
Якутск (4112)23-90-97
Ярославль (4852)69-52-93

Россия +7(495)268-04-70

Казахстан +7(7172)727-132

Киргизия +996(312)96-26-47

www.amperos.nt-rt.ru | | aoz@nt-rt.ru

Технические характеристики на дизельные генераторы, открытые мощностью 8 кВт, 9 кВт, 10.9 кВт, 10 кВт

компании **Амперос**



Дизельный генератор Амперос (Leega) LDG12000E стартер с АВР

АМПЕРОС®

Дизельная генераторная установка АМПЕРОС LDG12000E это для питания потребителя напряжением 230В \ 50Гц. Имеет встроенную панель управления с автоматом защиты, вольтметром, выход розетками евростандарта.

Генераторная установка оснащена дизельным 4-х тактным двигателем воздушного охлаждения 3000 об/мин. Топливный бак большой емкости 15 л, что обеспечивает автономность 5-6 часов. Генераторная установка профессионального качества, сертифицирована на российскому стандарту, имеет европейский сертификат CE и немецкий сертификат TUV.

Гарантия - 12 мес.

Комплектация

-
-

Заправлена маслом

Автомат защиты от короткого замыкания Датчик давления масла

Датчик температуры

- охлаждающей жидкости
- Встроенный топливный бак
- Антивибрационные прорезиненные подушки
- Стальная сварная рама
- Система смазки с фильтрацией

Система защиты по низкому давлению масла Защита обмоток генератора

Датчик масла

Инверторная модель

Тактность двигателя

Тип регулятора оборотов

Уровень шума, дБ

Малошумные

Да

Нет

4

механический

67

нет

Производитель	Амперос (Leega)
Страна происхождения	Россия
Мощность номинальная, кВт	8
Мощность максимальная, кВт	8.8
Напряжение, В	220
Частота тока	50
Межсервисный интервал	100
Ресурс до капитального ремонта	3000
Пуск	Электростартер
Мощность максимальная, кВА	9
Функция сварки	Нет
Автозапуск (ABP)	Да
Степень автоматизации	Автозапуск
Топливная система	
Объем топливного бака, л	15
Расход топлива при 75% нагрузке, л/ч	2.7
Время автономной работы при 75% мощности, ч	5.55
Топливо	Дизель
Система охлаждения	
Система охлаждения	Воздушная
Габариты	
Длина (мм)	740
Ширина (мм)	500
Высота (мм)	630
Вес, кг	120
Исполнение	Открытое
Двигатель	
Бренд двигателя	АМПЕРОС
Модель двигателя	WS198
Частота вращения двигателя, об/мин	3000
Количество цилиндров	1
Страна сборки	Россия
Страна происхождения	Россия
Регулятор оборотов	механический
Число тактов	4
Альтернатор	
Коэффициент мощности (cos φ)	1
Тип альтернатора	Синхронный
Класс изоляции	H
Класс защиты обмотки	IP21 (IP23)
Степень защиты	IP21
Масляная система	
Рекомендуемый тип масла	SAE 15W40/10W30
Дополнительная информация	
Срок гарантии	12 мес
Мощность номинальная, кВА	8
Число фаз	1
Частота	50 Гц



Дизельный генератор Амперос (Leega) LDG12000E-3 стартер

Дизельная генераторная установка АМПЕРОС LDG12000E-3 предназначена для питания потребителей напряжением 230В/400В/50Гц. Имеет встроенную панель управления с автоматом защиты вольтметром, выходными розетками евростандарта.

Генераторная установка оснащена дизельным 4-х тактным двигателем воздушного охлаждения 3000 об/мин. Топливный бак большой емкости 15 л, что обеспечивает автономность 5-6 часов. Генераторная установка профессионального качества, сертифицирована на российский стандарт, имеет европейский сертификат CE и немецкий сертификат TUV.

•
Гарантия - 12 мес.

Комплектация

-
-
- Заправлена маслом
- Автомат защиты от короткого замыкания
- Датчик давления масла
- Датчик температуры охлаждающей жидкости
- Встроенный топливный бак
- Антивибрационные прорезиненные подушки
- Стальная сварная рама
- Система смазки с фильтрацией
- Система защиты по низкому давлению масла
- Защита обмоток генератора

Датчик масла
Инверторная модель
Тактность двигателя
Тип регулятора оборотов
Уровень шума, дБ
Малошумные

Да
Нет
4
механический
67
нет

Производитель	Амперос (Leega)
Страна происхождения	Россия
Мощность номинальная, кВт	8
Мощность максимальная, кВт	9
Напряжение, В	220/380
Частота тока	50
Межсервисный интервал	100
Ресурс до капитального ремонта	3000
Пуск	Электростартер
Мощность максимальная, кВА	11
Функция сварки	Нет
Автозапуск (ABP)	Нет
Степень автоматизации	Ручной пуск
Топливная система	
Объем топливного бака, л	25
Расход топлива при 75% нагрузке, л/ч	2.5
Время автономной работы при 75% мощности, ч	5.55
Топливо	Дизель
Система охлаждения	
Система охлаждения	Воздушная
Габариты	
Длина (мм)	740
Ширина (мм)	500
Высота (мм)	630
Вес, кг	130
Исполнение	Открытое
Двигатель	
Бренд двигателя	АМПЕРОС
Модель двигателя	WS198
Частота вращения двигателя, об/мин	3000
Количество цилиндров	1
Страна сборки	Россия
Страна происхождения	Россия
Регулятор оборотов	механический
Число тактов	4
Альтернатор	
Коэффициент мощности (cos φ)	1
Тип альтернатора	Синхронный
Класс изоляции	H
Класс защиты обмотки	IP21 (IP23)
Степень защиты	IP21
Масляная система	
Рекомендуемый тип масла	SAE 15W40/10W30
Дополнительная информация	
Срок гарантии	12 мес
Мощность номинальная, кВА	10
Число фаз	3
Частота	50 Гц



Дизельный генератор Амперос (Leega) LDG12000E-3 стартер с АВР

Дизельная генераторная установка АМПЕРОС LDG12000E-3 предназначена для питания потребителей напряжением 230В/400В/50Гц. Имеет встроенную панель управления с автоматом защиты вольтметром, выходными розетками евростандарта.

Генераторная установка оснащена дизельным 4-х тактным двигателем воздушного охлаждения 3000 об/мин. Топливный бак

большой емкости 15 л, что обеспечивает автономность 5-6 часов. Генераторная установка профессионального качества,

сертифицирована на российский стандарт, имеет европейский сертификат CE и немецкий сертификат TUV.

Гарантия - 12 мес.

Комплектация

- Заправлена маслом
- Автомат защиты от короткого замыкания Датчик давления масла
- Датчик температуры охлаждающей жидкости
- Встроенный топливный бак
- Антивибрационные прорезиненные подушки
- Стальная сварная рама
- Система смазки с фильтрацией
- Система защиты по низкому давлению масла Защита обмоток генератора

Датчик масла
Инверторная модель
Тактность двигателя
Тип регулятора оборотов
Уровень шума, дБ
Малошумные

Да
Нет
4
механический
79
нет

Производитель	Амперос (Leega)
Страна происхождения	Россия
Мощность номинальная, кВт	8
Мощность максимальная, кВт	9
Напряжение, В	220/380
Частота тока	50
Межсервисный интервал	100
Ресурс до капитального ремонта	3000
Пуск	Электростартер
Мощность максимальная, кВА	11
Функция сварки	Нет
Автозапуск (ABP)	Да
Степень автоматизации	Автозапуск
Топливная система	
Объем топливного бака, л	25
Расход топлива при 75% нагрузке, л/ч	2.5
Время автономной работы при 75% мощности, ч	5.55
Топливо	Дизель
Система охлаждения	
Система охлаждения	Воздушная
Габариты	
Длина (мм)	740
Ширина (мм)	500
Высота (мм)	630
Вес, кг	130
Исполнение	Открытое
Двигатель	
Бренд двигателя	АМПЕРОС
Модель двигателя	WS198
Частота вращения двигателя, об/мин	3000
Количество цилиндров	1
Страна сборки	Россия
Страна происхождения	Россия
Регулятор оборотов	механический
Число тактов	4
Альтернатор	
Коэффициент мощности (cos φ)	1
Тип альтернатора	Синхронный
Класс изоляции	H
Класс защиты обмотки	IP21 (IP23)
Степень защиты	IP21
Масляная система	
Рекомендуемый тип масла	SAE 15W40/10W30
Дополнительная информация	
Срок гарантии	12 мес
Мощность номинальная, кВА	10
Число фаз	3
Частота	50 Гц



Дизельный генератор Амперос (Leega) LDG13000E стартер

Датчик масла	Да
Инверторная модель	Нет
Тактность двигателя	4
Тип регулятора оборотов	механический
Уровень шума, дБ	79
Малошумные	нет

Производитель	Амперос (Leega)
Страна происхождения	Россия
Мощность номинальная, кВт	9
Мощность максимальная, кВт	10
Напряжение, В	220
Частота тока	50
Межсервисный интервал	100
Ресурс до капитального ремонта	3000
Пуск	Электростартер
Мощность максимальная, кВА	11
Функция сварки	Нет
Автозапуск (ABP)	Нет
Степень автоматизации	Ручной пуск
Топливная система	
Объем топливного бака, л	25
Расход топлива при 75% нагрузке, л/ч	2.8
Время автономной работы при 75% мощности, ч	9
Топливо	Дизель
Система охлаждения	
Система охлаждения	Воздушная
Габариты	
Длина (мм)	870
Ширина (мм)	630
Высота (мм)	700
Вес, кг	160
Исполнение	Открытое
Двигатель	
Бренд двигателя	АМПЕРОС
Модель двигателя	WS198
Частота вращения двигателя, об/мин	3000
Количество цилиндров	2
Страна сборки	Россия
Страна происхождения	Россия
Регулятор оборотов	механический
Число тактов	4
Альтернатор	
Коэффициент мощности (cos φ)	1
Тип альтернатора	Синхронный
Класс изоляции	H
Класс защиты обмотки	IP21 (IP23)
Степень защиты	IP21
Масляная система	
Рекомендуемый тип масла	SAE 15W40/10W30
Дополнительная информация	
Срок гарантии	12 мес
Мощность номинальная, кВА	10
Число фаз	1
Частота	50 Гц



Дизельный генератор Амперос (Leega) LDG13000E стартер с АВР

АМПЕРОС

Общие характеристики

Производитель	Амперос (Leega)
Страна происхождения	Россия
Мощность номинальная, кВт	9
Мощность максимальная, кВт	10
Напряжение, В	220
Частота тока	50
Межсервисный интервал	100
Ресурс до капитального ремонта	3000
Пуск	Электростартер
Мощность максимальная, кВА	11
Функция сварки	Нет
Автозапуск (ABP)	Да
Степень автоматизации	Автозапуск

Топливная система

Объем топливного бака, л	25
Расход топлива при 75% нагрузке, л/ч	2.8
Время автономной работы при 75% мощности, ч	9
Топливо	Дизель

Система охлаждения

Система охлаждения	Воздушная
--------------------	-----------

Габариты

Длина (мм)	870
Ширина (мм)	630
Высота (мм)	700
Вес, кг	160
Исполнение	Открытое

Двигатель

Бренд двигателя	АМПЕРОС
Модель двигателя	WS198
Частота вращения двигателя, об/мин	3000
Количество цилиндров	2
Страна сборки	Россия
Страна происхождения	Россия
Регулятор оборотов	механический
Число тактов	4

Коэффициент мощности (cos φ)	1
Тип альтернатора	Синхронный
Класс изоляции	H
Класс защиты обмотки	IP21 (IP23)
Степень защиты	IP21
Масляная система	
Рекомендуемый тип масла	SAE 15W40/10W30
Дополнительная информация	
Срок гарантии	12 мес
Мощность номинальная, кВА	10
Число фаз	1
Частота	50 Гц
Мобильность	Стационарные
Датчик масла	Да
Инверторная модель	Нет
Тактность двигателя	4
Тип регулятора оборотов	механический
Уровень шума, дБ	79
Малошумные	нет



Дизельный генератор Амперос (Leega) LDG13000E-3 стартер

АМПЕРОС

Коэффициент мощности (cos φ)	1
Тип альтернатора	Синхронный
Класс изоляции	H
Класс защиты обмотки	IP21 (IP23)
Степень защиты	IP21
Масляная система	
Рекомендуемый тип масла	SAE 15W40/10W30
Дополнительная информация	
Срок гарантии	12 мес
Мощность номинальная, кВА	12.5
Число фаз	3
Частота	50 Гц
Мобильность	Стационарные
Датчик масла	Да
Инверторная модель	Нет
Тактность двигателя	4
Тип регулятора оборотов	механический
Уровень шума, дБ	79
Малошумные	нет

Характеристики

Общие характеристики

Производитель	Амперос (Leega)
Страна происхождения	Россия
Мощность номинальная, кВт	9
Мощность максимальная, кВт	10
Напряжение, В	220/380
Частота тока	50
Межсервисный интервал	100
Ресурс до капитального ремонта	3000
Пуск	Электростартер
Мощность максимальная, кВА	14
Функция сварки	Нет
Автозапуск (ABP)	Нет
Степень автоматизации	Ручной пуск

Топливная система

Объем топливного бака, л	25
Расход топлива при 75% нагрузке, л/ч	2.8
Время автономной работы при 75% мощности, ч	9
Топливо	Дизель

Система охлаждения

Система охлаждения	Воздушная
--------------------	-----------

Габариты

Длина (мм)	870
Ширина (мм)	630
Высота (мм)	700
Вес, кг	160
Исполнение	Открытое

Двигатель

Бренд двигателя	АМПЕРОС
Модель двигателя	WS198
Частота вращения двигателя, об/мин	3000
Количество цилиндров	2
Страна сборки	Россия
Страна происхождения	Россия
Регулятор оборотов	механический
Число тактов	4



Дизельный генератор Амперос (Leega) LDG13000E-3 стартер с АВР

АМПЕРОС

Коэффициент мощности (cos φ)	1
Тип альтернатора	Синхронный
Класс изоляции	H
Класс защиты обмотки	IP21 (IP23)
Степень защиты	IP21
Масляная система	
Рекомендуемый тип масла	SAE 15W40/10W30
Дополнительная информация	
Срок гарантии	12 мес
Мощность номинальная, кВА	12.5
Число фаз	3
Частота	50 Гц
Мобильность	Стационарные
Датчик масла	Да
Инверторная модель	Нет
Тактность двигателя	4
Тип регулятора оборотов	механический
Уровень шума, дБ	79
Малошумные	нет

Характеристики

Общие характеристики

Производитель	Амперос (Leega)
Страна происхождения	Россия
Мощность номинальная, кВт	9
Мощность максимальная, кВт	10
Напряжение, В	220/380
Частота тока	50
Межсервисный интервал	100
Ресурс до капитального ремонта	3000
Пуск	Электростартер
Мощность максимальная, кВА	14
Функция сварки	Нет
Автозапуск (ABP)	Да
Степень автоматизации	Автозапуск

Топливная система

Объем топливного бака, л	25
Расход топлива при 75% нагрузке, л/ч	2.8
Время автономной работы при 75% мощности, ч	9
Топливо	Дизель

Система охлаждения

Система охлаждения	Воздушная
--------------------	-----------

Габариты

Длина (мм)	870
Ширина (мм)	630
Высота (мм)	700
Вес, кг	160
Исполнение	Открытое

Двигатель

Бренд двигателя	АМПЕРОС
Модель двигателя	WS198
Частота вращения двигателя, об/мин	3000
Количество цилиндров	2
Страна сборки	Россия
Страна происхождения	Россия
Регулятор оборотов	механический
Число тактов	4



Дизельный генератор Амперос (Leega) LDG12 Е стартер

АМПЕРОС

Страна происхождения	Россия
Регулятор оборотов	механический
Диаметр цилиндра, мм	90
Число тактов	4
Ход поршня, мм	75
Альтернатор	
Коэффициент мощности (cos φ)	1
Тип альтернатора	Синхронный
Класс изоляции	H
Класс защиты обмотки	IP21 (IP23)
Степень защиты	IP21
Масляная система	
Рекомендуемый тип масла	SAE 15W40/10W30
Объем системы смазки, л	1.65
Дополнительная информация	
Срок гарантии	12 мес
Мощность номинальная, кВА	10
Число фаз	1
Частота	50 Гц
Мобильность	Стационарные
Датчик масла	Да
Инверторная модель	Нет
Тактность двигателя	4
Тип регулятора оборотов	механический
Уровень шума, дБ	79
Малощумные	нет

Характеристики

Общие характеристики

Производитель	Амперос (Leega)
Страна происхождения	Россия
Мощность номинальная, кВт	10
Мощность максимальная, кВт	11
Напряжение, В	220
Частота тока	50
Межсервисный интервал	100
Ресурс до капитального ремонта	3000
Пуск	Электростартер
Мощность максимальная, кВА	11
Функция сварки	Нет
Автозапуск (ABP)	Нет
Степень автоматизации	Ручной пуск

Топливная система

Объем топливного бака, л	25
Расход топлива при 75% нагрузке, л/ч	2.8
Расход топлива при 50% нагрузке, л/час	1.8
Расход топлива при 100% нагрузке, л/ч	3.7
Время работы (при нагрузке 50%), ч	13.4
Время автономной работы при 75% мощности, ч	8.9
Время автономной работы при 100% мощности, ч	6.7
Топливо	Дизель

Система охлаждения

Система охлаждения	Воздушная
--------------------	-----------

Габариты

Длина (мм)	910
Ширина (мм)	580
Высота (мм)	800
Вес, кг	170
Исполнение	Открытое

Двигатель

Бренд двигателя	АМПЕРОС
Модель двигателя	EA290
Частота вращения двигателя, об/мин	3000
Рабочий объем двигателя, л	0.954
Количество цилиндров	2



Дизельный генератор Амперос (Leega) LDG12 Е стартер с АВР

АМПЕРОС

Страна происхождения	Россия
Регулятор оборотов	механический
Диаметр цилиндра, мм	90
Число тактов	4
Ход поршня, мм	75
Альтернатор	
Коэффициент мощности (cos φ)	1
Тип альтернатора	Синхронный
Класс изоляции	H
Класс защиты обмотки	IP21 (IP23)
Степень защиты	IP21
Масляная система	
Рекомендуемый тип масла	SAE 15W40/10W30
Объем системы смазки, л	1.65
Дополнительная информация	
Срок гарантии	12 мес
Мощность номинальная, кВА	10
Число фаз	1
Частота	50 Гц
Мобильность	Стационарные
Датчик масла	Да
Инверторная модель	Нет
Тактность двигателя	4
Тип регулятора оборотов	механический
Уровень шума, дБ	79
Малошумные	нет

Характеристики

Общие характеристики

Производитель	Амперос (Leega)
Страна происхождения	Россия
Мощность номинальная, кВт	10
Мощность максимальная, кВт	11
Напряжение, В	220
Частота тока	50
Межсервисный интервал	100
Ресурс до капитального ремонта	3000
Пуск	Электростартер
Мощность максимальная, кВА	11
Функция сварки	Нет
Автозапуск (ABP)	Да
Степень автоматизации	Автозапуск

Топливная система

Объем топливного бака, л	25
Расход топлива при 75% нагрузке, л/ч	2.8
Расход топлива при 50% нагрузке, л/час	1.8
Расход топлива при 100% нагрузке, л/ч	3.7
Время работы (при нагрузке 50%), ч	13.4
Время автономной работы при 75% мощности, ч	8.9
Время автономной работы при 100% мощности, ч	6.7
Топливо	Дизель

Система охлаждения

Система охлаждения	Воздушная
--------------------	-----------

Габариты

Длина (мм)	910
Ширина (мм)	580
Высота (мм)	800
Вес, кг	170
Исполнение	Открытое

Двигатель

Бренд двигателя	АМПЕРОС
Модель двигателя	EA290
Частота вращения двигателя, об/мин	3000
Рабочий объем двигателя, л	0.954
Количество цилиндров	2



Дизельный генератор Амперос (Leega) LDG12-3 Е стартер

АМПЕРОС

Страна происхождения

Россия

Регулятор оборотов

механический

Диаметр цилиндра, мм

90

Число тактов

4

Ход поршня, мм

75

Альтернатор

Коэффициент мощности (cos φ)

0.8

Тип альтернатора

Синхронный

Класс изоляции

H

Класс защиты обмотки

IP21 (IP23)

Степень защиты

IP21

Масляная система

Рекомендуемый тип масла

SAE 15W40/10W30

Объем системы смазки, л

1.65

Дополнительная информация

Срок гарантии

12 мес

Мощность номинальная, кВА

12.5

Число фаз

3

Частота

50 Гц

Мобильность

Стационарные

Датчик масла

Да

Инверторная модель

Нет

Тактность двигателя

4

Тип регулятора оборотов

механический

Уровень шума, дБ

79

Маломощные

нет

Характеристики

Общие характеристики

Производитель	Амперос (Leega)
Страна происхождения	Россия
Мощность номинальная, кВт	10
Мощность максимальная, кВт	13.7
Напряжение, В	220/380
Частота тока	50
Межсервисный интервал	100
Ресурс до капитального ремонта	3000
Пуск	Электростартер
Мощность максимальная, кВА	13.7
Функция сварки	Нет
Автозапуск (АВР)	Нет
Степень автоматизации	Ручной пуск

Топливная система

Объем топливного бака, л	25
Расход топлива при 75% нагрузке, л/ч	2.8
Расход топлива при 50% нагрузке, л/час	1.8
Расход топлива при 100% нагрузке, л/ч	3.7
Время работы (при нагрузке 50%), ч	13.4
Время автономной работы при 75% мощности, ч	8.9
Время автономной работы при 100% мощности, ч	6.7
Топливо	Дизель

Система охлаждения

Система охлаждения	Воздушная
--------------------	-----------

Габариты

Длина (мм)	910
Ширина (мм)	580
Высота (мм)	800
Вес, кг	175
Исполнение	Открытое

Двигатель

Бренд двигателя	АМПЕРОС
Модель двигателя	EA290
Частота вращения двигателя, об/мин	3000
Рабочий объем двигателя, л	0.954
Количество цилиндров	2



Дизельный генератор Амперос (Лега) LDG12-3 Е стартер с АВР

АМПЕРОС

Страна происхождения	Россия
Регулятор оборотов	механический
Диаметр цилиндра, мм	90
Число тактов	4
Ход поршня, мм	75
Альтернатор	
Коэффициент мощности (cos φ)	0.8
Тип альтернатора	Синхронный
Класс изоляции	H
Класс защиты обмотки	IP21 (IP23)
Степень защиты	IP21
Масляная система	
Рекомендуемый тип масла	SAE 15W40/10W30
Объем системы смазки, л	1.65
Дополнительная информация	
Срок гарантии	12 мес
Мощность номинальная, кВА	12.5
Число фаз	3
Частота	50 Гц
Мобильность	Стационарные
Датчик масла	Да
Инверторная модель	Нет
Тактность двигателя	4
Тип регулятора оборотов	механический
Уровень шума, дБ	79
Малошумные	нет

Характеристики

Общие характеристики

Производитель	Амперос (Leega)
Страна происхождения	Россия
Мощность номинальная, кВт	10
Мощность максимальная, кВт	13.7
Напряжение, В	220/380
Частота тока	50
Межсервисный интервал	100
Ресурс до капитального ремонта	3000
Пуск	Электростартер
Мощность максимальная, кВА	13.7
Функция сварки	Нет
Автозапуск (ABP)	Да
Степень автоматизации	Автозапуск

Топливная система

Объем топливного бака, л	25
Расход топлива при 75% нагрузке, л/ч	2.8
Расход топлива при 50% нагрузке, л/час	1.8
Расход топлива при 100% нагрузке, л/ч	3.7
Время работы (при нагрузке 50%), ч	13.4
Время автономной работы при 75% мощности, ч	8.9
Время автономной работы при 100% мощности, ч	6.7
Топливо	Дизель

Система охлаждения


Система охлаждения	Воздушная
--------------------	-----------

Габариты

Длина (мм)	910
Ширина (мм)	580
Высота (мм)	800
Вес, кг	175
Исполнение	Открытое

Двигатель

Бренд двигателя	АМПЕРОС
Модель двигателя	EA290
Частота вращения двигателя, об/мин	3000
Рабочий объем двигателя, л	0.954
Количество цилиндров	2

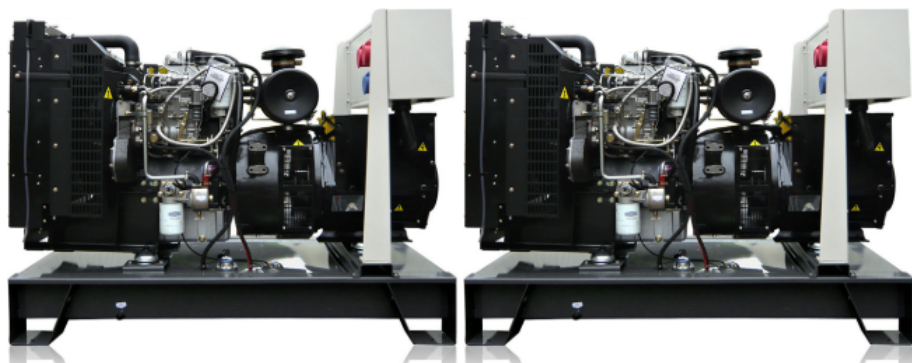

Дизельный генератор Амперос (Leega) АД 10-Т230 В

АМПЕРОС

Уровень шума, дБ

80

Малошумные

нет

Характеристики

Общие характеристики

Производитель	Амперос (Leega)
Страна происхождения	Россия
Мощность номинальная, кВт	10
Мощность максимальная, кВт	11
Напряжение, В	220
Частота тока	50
Межсервисный интервал	250
Ресурс до капитального ремонта	10000
Пуск	Электростартер / Ручной
Мощность максимальная, кВА	13.7
Функция сварки	Нет
Автозапуск (АВР)	Нет
Степень автоматизации	Ручной пуск

Топливная система

Объем топливного бака, л	75
Расход топлива при 75% нагрузке, л/ч	2.5
Расход топлива при 50% нагрузке, л/час	1.7
Расход топлива при 100% нагрузке, л/ч	3.3
Время работы (при нагрузке 50%), ч	29.4
Время автономной работы при 75% мощности, ч	20
Время автономной работы при 100% мощности, ч	15.2
Топливо	Дизель

Система охлаждения

Система охлаждения	Жидкостная
Минимальная t°C запуска (без подогревателя ОЖ)	10


Габариты

Длина (мм)	1100
Ширина (мм)	1470
Высота (мм)	750
Вес, кг	480
Исполнение	Открытое

Двигатель

Бренд двигателя	АМПЕРОС
Модель двигателя	4WD81-18
Частота вращения двигателя, об/мин	1500
Рабочий объем двигателя, л	1.81

Страна сборки	Китай
Страна происхождения	Россия
Мощность	14.85
Регулятор оборотов	механический
Расположение цилиндров	L-образное
Число тактов	4
Альтернатор	
Коэффициент мощности (cos φ)	1
Тип альтернатора	Синхронный
Модель генератора	ГС-10
Страна сборки генератора	Россия
Класс изоляции	H
Класс защиты обмотки	IP21 (IP23)
Степень защиты	IP21
Масляная система	
Рекомендуемый тип масла	SAE 15W40/10W30
Объем системы смазки, л	8
Контроллер	
Модель контроллера	SmartGen DKG116
Страна сборки контроллера	Турция
Контроллер ручного запуска	есть
Контроллер двигателя	есть
Контроль работы генератора	напряжение/ток/частота/превышение тока/задержка переходного процесса генератора
Защита генератора (ANSI)	повышение/понижение напряжения, повышение/понижение частоты, перегрузка по току, обратная мощность
Запуск/остановка генератора	автоматический/ручной
Защита при авариях	есть
Степень защиты передней панели	IP65
ЖК дисплей	русифицированный с подветкой, индикация значками (иконками)
Автоматическое переключение между сетью и генератором	есть
Светодиодная индикация аварий	есть
Дополнительная информация	
Срок гарантии	12 мес
Мощность номинальная, кВА	12.5
Число фаз	1
Частота	50 Гц
Мобильность	Стационарные
Датчик масла	Да
Глушитель	Да
Инверторная модель	Нет
Альтернатор	ГС-10
Тактность двигателя	4

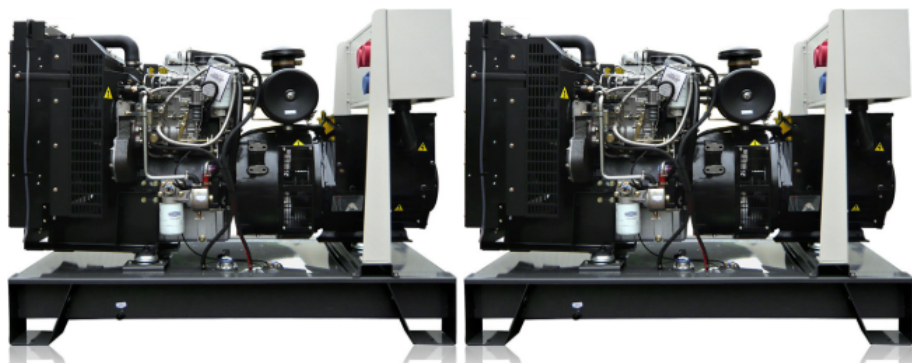

Дизельный генератор Амперос (Leega) АД 10-Т230 В с АВР

АМПЕРОС

Уровень шума, дБ

80

Малошумные

нет

Характеристики

Общие характеристики

Производитель	Амперос (Leega)
Страна происхождения	Россия
Мощность номинальная, кВт	10
Мощность максимальная, кВт	11
Напряжение, В	220
Частота тока	50
Межсервисный интервал	250
Ресурс до капитального ремонта	10000
Пуск	Электростартер / Ручной
Мощность максимальная, кВА	13.7
Функция сварки	Нет
Автозапуск (ABP)	Да
Степень автоматизации	Автозапуск

Топливная система

Объем топливного бака, л	75
Расход топлива при 75% нагрузке, л/ч	2.5
Расход топлива при 50% нагрузке, л/час	1.7
Расход топлива при 100% нагрузке, л/ч	3.3
Время работы (при нагрузке 50%), ч	29.4
Время автономной работы при 75% мощности, ч	20
Время автономной работы при 100% мощности, ч	15.2
Топливо	Дизель

Система охлаждения

Система охлаждения	Жидкостная
Минимальная t°C запуска (без подогревателя ОЖ)	10

Габариты

Длина (мм)	1100
Ширина (мм)	1470
Высота (мм)	750
Вес, кг	480
Исполнение	Открытое

Двигатель

Бренд двигателя	АМПЕРОС
Модель двигателя	4WD81-18
Частота вращения двигателя, об/мин	1500
Рабочий объем двигателя, л	1.81

Страна сборки	Китай
Страна происхождения	Россия
Мощность	14.85
Регулятор оборотов	механический
Расположение цилиндров	L-образное
Число тактов	4
Альтернатор	
Коэффициент мощности (cos φ)	1
Тип альтернатора	Синхронный
Модель генератора	ГС-10
Страна сборки генератора	Россия
Класс изоляции	H
Класс защиты обмотки	IP21 (IP23)
Степень защиты	IP21
Масляная система	
Рекомендуемый тип масла	SAE 15W40/10W30
Объем системы смазки, л	8
Контроллер	
Модель контроллера	SmartGen DKG116
Страна сборки контроллера	Турция
Контроллер ручного запуска	есть
Контроллер двигателя	есть
Контроль работы генератора	напряжение/ток/частота/превышение тока/задержка переходного процесса генератора
Защита генератора (ANSI)	повышение/понижение напряжения, повышение/понижение частоты, перегрузка по току, обратная мощность
Запуск/остановка генератора	автоматический/ручной
Защита при авариях	есть
Степень защиты передней панели	IP65
ЖК дисплей	русифицированный с подветкой, индикация значками (иконками)
Автоматическое переключение между сетью и генератором	есть
Светодиодная индикация аварий	есть
Дополнительная информация	
Срок гарантии	12 мес
Мощность номинальная, кВА	12.5
Число фаз	1
Частота	50 Гц
Мобильность	Стационарные
Датчик масла	Да
Глушитель	Да
Инверторная модель	Нет
Альтернатор	ГС-10
Тактность двигателя	4



Дизельный генератор Амперос (Leega) LDG12000E стартер

Дизельная генераторная установка АМПЕРОС LDG12000E это для питания потребителя напряжением 230В \ 50Гц. Имеет встроенную панель управления с автоматом защиты, вольтметром, выход розетками евростандарта.

Генераторная установка оснащена дизельным 4-х тактным двигателем воздушного охлаждения 3000 об/мин. Топливный бак большой емкости 15 л, что обеспечивает автономность 5-6 часов. Генераторная установка профессионального качества, сертифицирована на российскому стандарту, имеет европейский сертификат CE и немецкий сертификат TUV.

Гарантия - 12 мес.

Комплектация

- Заправлена маслом
- Автомат защиты от короткого замыкания Датчик давления масла
- Датчик температуры охлаждающей жидкости
- Встроенный топливный бак
- Антивибрационные прорезиненные подушки
- Стальная сварная рама
- Система смазки с фильтрацией
- Система защиты по низкому давлению масла Защита обмоток генератора

Датчик масла
Инверторная модель
Тактность двигателя
Тип регулятора оборотов
Уровень шума, дБ
Малошумные

Да
Нет
4
механический
79
нет

Производитель	Амперос (Leega)
Страна происхождения	Россия
Мощность номинальная, кВт	8
Мощность максимальная, кВт	8.8
Напряжение, В	220
Частота тока	50
Межсервисный интервал	100
Ресурс до капитального ремонта	3000
Пуск	Электростартер
Мощность максимальная, кВА	9
Функция сварки	Нет
Автозапуск (ABP)	Нет
Степень автоматизации	Ручной пуск
Топливная система	
Объем топливного бака, л	15
Расход топлива при 75% нагрузке, л/ч	2.7
Время автономной работы при 75% мощности, ч	5.55
Топливо	Дизель
Система охлаждения	
Система охлаждения	Воздушная
Габариты	
Длина (мм)	740
Ширина (мм)	500
Высота (мм)	630
Вес, кг	120
Исполнение	Открытое
Двигатель	
Бренд двигателя	АМПЕРОС
Модель двигателя	WS198
Частота вращения двигателя, об/мин	3000
Количество цилиндров	1
Страна сборки	Россия
Страна происхождения	Россия
Регулятор оборотов	механический
Число тактов	4
Альтернатор	
Коэффициент мощности (cos φ)	1
Тип альтернатора	Синхронный
Класс изоляции	H
Класс защиты обмотки	IP21 (IP23)
Степень защиты	IP21
Масляная система	
Рекомендуемый тип масла	SAE 15W40/10W30
Дополнительная информация	
Срок гарантии	12 мес
Мощность номинальная, кВА	8
Число фаз	1
Частота	50 Гц



Дизельный генератор Амперос (Leega) LDG12000S в кожухе

АМПЕРОС

Дизельная генераторная установка АМПЕРОС LDG12000E предназначена для питания потребителей напряжением 230В\50Гц. Имеет встроенную панель управления с автоматом защиты, вольтметром, выходными розетками евростандарта.

Генераторная установка оснащена дизельным 4-х тактным двигателем воздушного охлаждения 3000 об\мин. Топливный бак большой емкости 15 л, что обеспечивает автономность 5-6 часов.

Генераторная установка профессионального качества, сертифицирована на российскому стандарту, имеет европейский сертификат CE и немецкий сертификат TUV.

Гарантия - 12 мес.

Комплектация

- Заправлена маслом
- Автомат защиты от короткого замыкания
- Датчик давления масла
- Датчик температуры охлаждающей жидкости
- Встроенный топливный бак
- Антивибрационные прорезиненные подушки
- Стальная сварная рама
- Система смазки с фильтрацией
- Система защиты по низкому давлению масла
- Защита обмоток генератора

Дополнительная информация

Срок гарантии

12 мес

Снят с производства

Да

Характеристики

Общие характеристики

Производитель	Амперос (Leega)
Страна происхождения	Россия
Мощность номинальная, кВт	8
Мощность максимальная, кВт	9
Напряжение, В	220
Частота тока	50
Межсервисный интервал	100
Ресурс до капитального ремонта	3000
Пуск	Электростартер / Ручной
Комплектация	a:2:{s:4:"TEXT";s:1454:" - Заправлена маслом - Автомат защиты от короткого замыкания - Датчик давле масла - Датчик температуры охлаждающей жидкости - Встроенный топливный бак - Антивибрационные прорезиненные подушки - Стальная сварная рама · Система смазки с фильтрацией - Система защиты по низкому давлению масла - Защита обмоток генератора ";s:4:"TYPE";s:4:"HTML";}

Топливная система

Объем топливного бака, л	15
Расход топлива при 75% нагрузке, л/ч	2.7
Время автономной работы при 75% мощности, ч	5.55
Топливо	Дизель

Система охлаждения

Система охлаждения	Воздушная
--------------------	-----------

Габариты

Исполнение	Открытое
------------	----------

Двигатель

Бренд двигателя	АМПЕРОС
Модель двигателя	WS198
Частота вращения двигателя, об/мин	3000
Количество цилиндров	1
Страна сборки	Россия
Страна происхождения	Россия

Альтернатор

Коэффициент мощности (cos φ)	1
Тип сварочного тока	AC
Тип альтернатора	Синхронный

Масляная система

Рекомендуемый тип масла	SAE 15W40/10W30
-------------------------	-----------------



Дизельный генератор Амперос (Leega) LDG 13000E-3

АМПЕРОС

Дизельная генераторная установка АМПЕРОС LDG13000E-3 предназначена для питания потребителей напряжением 220В/380В/50Гц. Имеет встроенную панель управления с автоматом защиты, вольтметром, выходными розетками евростандарта.

Генераторная установка оснащена дизельным 4-х тактным двигателем воздушного охлаждения 3000 об/мин. Топливный бак большой емкости 25 л, что обеспечивает автономность 6-7 часов.

Генераторная установка профессионального качества, сертифицирована на российскому стандарту.

Комплектация

- Заправлена маслом
- Автомат защиты от короткого замыкания
- Датчик давления масла
- Датчик температуры охлаждающей жидкости
- Встроенный топливный бак
- Антивибрационные прорезиненные подушки
- Стальная сварная рама
- Система смазки с фильтрацией
- Система защиты по низкому давлению масла
- Защита обмоток генератора

Тип альтернатора

Синхронный

Масляная система

Рекомендуемый тип масла

SAE 15W40/10W30

Дополнительная информация

Срок гарантии

24 мес

Снят с производства

Да

Характеристики

Общие характеристики

Производитель	Амперос (Leega)
Страна происхождения	Россия
Мощность номинальная, кВт	9
Мощность максимальная, кВт	10
Напряжение, В	380
Частота тока	50
Межсервисный интервал	100
Ресурс до капитального ремонта	3000
Пуск	Электростартер / Ручной
Серия	Стандарт
Комплектация	a:2:{s:4:"TEXT";s:1454:" - Заправлена маслом - Автомат защиты от короткого замыкания - Датчик давле масла - Датчик температуры охлаждающей жидкости - Встроенный топливный бак - Антивибрационные прорезиненные подушки - Стальная сварная рама - Система смазки с фильтрацией - Система защиты по низкому давлению масла - Защита обмоток генератора ";s:4:"TYPE";s:4:"HTML";}

Топливная система

Объем топливного бака, л	25
Расход топлива при 75% нагрузке, л/ч	2.8
Топливо	Дизель

Система охлаждения

Система охлаждения	Воздушная
--------------------	-----------

Габариты

Длина (мм)	870
Ширина (мм)	630
Высота (мм)	700
Вес, кг	160
Исполнение	Открытое

Двигатель

Бренд двигателя	АМПЕРОС
Модель двигателя	WS198FA
Частота вращения двигателя, об/мин	3000
Количество цилиндров	2
Страна сборки	Россия
Страна происхождения	Россия

Альтернатор

Коэффициент мощности (cos φ)	0.8
------------------------------	-----



Дизельный генератор Амперос (Leega) LDG15000 E

Генератор дизельный АМПЕРОС LDG15000 E мощностью 10 кВт используется в быту для электропитания различных устройств и приборов. Вырабатывает однофазный электрический ток с напряжением 220 Вольт.

Оборудование реализовано на базе 4-х тактного двухцилиндрового двигателя со скоростью вращения 3000 оборотов в минуту. Воздушное охлаждение защищает мотор от перегрева даже при длительных нагрузках. Конструкцией предусмотрен вместительный топливный бак объемом 25 литров. Установка оборудована счетчиком отработанных часов. Поставляется на открытой раме из прочного металла.

Комплектация

- Заправлена маслом
- Автомат защиты от короткого замыкания
- Датчик давления масла
- Датчик температуры охлаждающей жидкости
- Встроенный топливный бак
- Антивибрационные прорезиненные подушки
- Стальная сварная рама
- Система смазки с фильтрацией
- Система защиты по низкому давлению масла
- Защита обмоток генератора

Страна происхождения

Россия

Альтернатор

Коэффициент мощности (cos φ)

1

Тип сварочного тока

AC

Тип альтернатора

Синхронный

Масляная система

Рекомендуемый тип масла

SAE 15W40/10W30

Объем системы смазки, л

4

Дополнительная информация

Срок гарантии

12 мес

Снят с производства

Да

Характеристики

Общие характеристики

Производитель	Амперос (Leega)
Страна происхождения	Россия
Мощность номинальная, кВт	10
Мощность максимальная, кВт	11
Напряжение, В	220
Частота тока	50
Межсервисный интервал	100
Ресурс до капитального ремонта	3000
Пуск	Электростартер / Ручной
Комплектация	a:2:{s:4:"TEXT";s:1454:" - Заправлена маслом - Автомат защиты от короткого замыкания - Датчик давле масла - Датчик температуры охлаждающей жидкости - Встроенный топливный бак - Антивибрационные прорезиненные подушки - Стальная сварная рама · Система смазки с фильтрацией - Система защиты по низкому давлению масла - Защита обмоток генератора ";s:4:"TYPE";s:4:"HTML";}

Топливная система

Объем топливного бака, л	25
Расход топлива при 75% нагрузке, л/ч	3.1
Расход топлива при 50% нагрузке, л/час	2
Расход топлива при 100% нагрузке, л/ч	4.1
Время работы (при нагрузке 50%), ч	12.1
Время автономной работы при 75% мощности, ч	8.1
Время автономной работы при 100% мощности, ч	6
Топливо	Дизель

Система охлаждения

Система охлаждения	Воздушная
--------------------	-----------

Габариты

Длина (мм)	870
Ширина (мм)	630
Высота (мм)	880
Вес, кг	195
Исполнение	Открытое

Двигатель

Бренд двигателя	АМПЕРОС
Модель двигателя	2V88A
Частота вращения двигателя, об/мин	3000
Рабочий объём двигателя, л	0.88
Количество цилиндров	2



Дизельный генератор Амперос (Leega) LDG15000 E-3

АМПЕРОС

Дизельная генераторная установка АМПЕРОС LDG15000E-3 предназначена для питания потребителей трехфазным напряжением 400В 50Гц и однофазным 230В 50 Гц. Имеет встроенную панель управления с автоматом защиты, вольтметром, выходными розетками евростандарта.

Генераторная установка оснащена 2-х цилиндровым дизельным двигателем воздушно-масляного охлаждения 3000 об/мин.

Дизельная генераторная установка предназначена для использования в качестве резервного или основного источника питания. Топливный бак большой емкости 25 л, что обеспечивает автономность 10-12 часов. Установка комплектуется колесами для перемещения по ровной поверхности.

Генераторная установка профессионального качества, сертифицирована на российскому стандарту, имеет европейский сертификат CE и немецкий сертификат TUV.

Комплектация

- Заправлена маслом
- Автомат защиты от короткого замыкания
- Датчик давления масла
- Датчик температуры охлаждающей жидкости
- Встроенный топливный бак
- Антивибрационные прорезиненные подушки
- Стальная сварная рама
- Система смазки с фильтрацией
- Система защиты по низкому давлению масла
- Защита обмоток генератора

Характеристики

Общие характеристики

Производитель	Амперос (Leega)
Страна происхождения	Россия
Мощность номинальная, кВт	10
Мощность максимальная, кВт	11
Напряжение, В	380
Частота тока	50
Межсервисный интервал	100
Ресурс до капитального ремонта	3000
Пуск	Электростартер / Ручной
Серия	Стандарт
Комплектация	a:2:{s:4:"TEXT";s:1454:" - Заправлена маслом - Автомат защиты от короткого замыкания - Датчик давле масла - Датчик температуры охлаждающей жидкости - Встроенный топливный бак - Антивибрационные прорезиненные подушки - Стальная сварная рама - Система смазки с фильтрацией - Система защиты по низкому давлению масла - Защита обмоток генератора ";s:4:"TYPE";s:4:"HTML";}

Топливная система

Объем топливного бака, л	25
Расход топлива при 75% нагрузке, л/ч	3.1
Расход топлива при 50% нагрузке, л/час	2
Расход топлива при 100% нагрузке, л/ч	4.1
Время работы (при нагрузке 50%), ч	12.1
Время автономной работы при 75% мощности, ч	8.1
Время автономной работы при 100% мощности, ч	6
Топливо	Дизель

Система охлаждения

Система охлаждения	Воздушная
--------------------	-----------

Габариты

Длина (мм)	870
Ширина (мм)	630
Высота (мм)	880
Вес, кг	195
Исполнение	Открытое

Двигатель

Бренд двигателя	АМПЕРОС
Модель двигателя	2V88A
Частота вращения двигателя, об/мин	3000
Рабочий объем двигателя. л	0.88

Страна сборки	Россия
Страна происхождения	Россия
Альтернатор	
Коэффициент мощности (cos φ)	0.8
Тип сварочного тока	AC
Тип альтернатора	Синхронный
Масляная система	
Рекомендуемый тип масла	SAE 15W40/10W30
Объем системы смазки, л	4
Дополнительная информация	
Срок гарантии	24 мес
Снят с производства	Да



Дизельный генератор Амперос (Leega) LDG16500E

Генератор дизельный АМПЕРОС LDG15000 Е мощностью 10 кВт используется в быту для электропитания различных устройств и приборов. Вырабатывает однофазный электрический ток с напряжением 220 Вольт.

Оборудование реализовано на базе 4-х тактного двухцилиндрового двигателя со скоростью вращения 3000 оборотов в минуту. Воздушное охлаждение защищает мотор от перегрева даже при длительных нагрузках. Конструкцией предусмотрен вместительный топливный бак объемом 25 литров. Установка оборудована счетчиком отработанных часов. Поставляется на открытой раме из прочного металла.

Комплектация

- Заправлена маслом
- Автомат защиты от короткого замыкания
- Датчик давления масла
- Датчик температуры охлаждающей жидкости
- Встроенный топливный бак
- Антивибрационные прорезиненные подушки
- Стальная сварная рама
- Система смазки с фильтрацией
- Система защиты по низкому давлению масла
- Защита обмоток генератора

Страна происхождения

Россия

Альтернатор

Коэффициент мощности (cos φ)

1

Тип сварочного тока

АС

Тип альтернатора

Синхронный

Масляная система

Рекомендуемый тип масла

SAE 15W40/10W30

Объем системы смазки, л

4

Дополнительная информация

Срок гарантии

24 мес

Снят с производства

Да

Характеристики

Общие характеристики

Производитель	Амперос (Leega)
Страна происхождения	Россия
Мощность номинальная, кВт	10.9
Мощность максимальная, кВт	12
Напряжение, В	220
Частота тока	50
Межсервисный интервал	100
Ресурс до капитального ремонта	3000
Пуск	Электростартер / Ручной
Комплектация	a:2:{s:4:"TEXT";s:1454:" - Заправлена маслом - Автомат защиты от короткого замыкания - Датчик давле масла - Датчик температуры охлаждающей жидкости - Встроенный топливный бак - Антивибрационные прорезиненные подушки - Стальная сварная рама · Система смазки с фильтрацией - Система защиты по низкому давлению масла - Защита обмоток генератора ";s:4:"TYPE";s:4:"HTML";}

Топливная система

Объем топливного бака, л	25
Расход топлива при 75% нагрузке, л/ч	3.4
Расход топлива при 50% нагрузке, л/час	2.2
Расход топлива при 100% нагрузке, л/ч	4.5
Время работы (при нагрузке 50%), ч	11
Время автономной работы при 75% мощности, ч	7.4
Время автономной работы при 100% мощности, ч	5.5
Топливо	Дизель

Система охлаждения

Система охлаждения	Воздушная
--------------------	-----------

Габариты

Длина (мм)	870
Ширина (мм)	630
Высота (мм)	880
Вес, кг	195
Исполнение	Открытое

Двигатель

Бренд двигателя	АМПЕРОС
Модель двигателя	2V88B
Частота вращения двигателя, об/мин	3000
Рабочий объём двигателя, л	0.88
Количество цилиндров	2



Дизельный генератор Амперос (Leega) LDG16500E с АВР

АМПЕРОС

Генератор дизельный АМПЕРОС LDG15000 Е мощностью 10 кВт используется в быту для электропитания различных устройств и приборов. Вырабатывает однофазный электрический ток с напряжением 220 Вольт.

Оборудование реализовано на базе 4-х тактного двухцилиндрового двигателя со скоростью вращения 3000 оборотов в минуту. Воздушное охлаждение защищает мотор от перегрева даже при длительных нагрузках. Конструкцией предусмотрен вместительный топливный бак объемом 25 литров. Установка оборудована счетчиком отработанных часов. Поставляется на открытой раме из прочного металла.

Комплектация

- Заправлена маслом
- Автомат защиты от короткого замыкания
- Датчик давления масла
- Датчик температуры охлаждающей жидкости
- Встроенный топливный бак
- Антивибрационные прорезиненные подушки
- Стальная сварная рама
- Система смазки с фильтрацией
- Система защиты по низкому давлению масла
- Защита обмоток генератора

Характеристики

Общие характеристики

Производитель	Амперос (Leega)
Страна происхождения	Россия
Мощность номинальная, кВт	10.9
Мощность максимальная, кВт	12
Напряжение, В	220
Частота тока	50
Межсервисный интервал	100
Ресурс до капитального ремонта	3000
Пуск	Электростартер / Ручной
Степень автоматизации	Автозапуск
Комплектация	a:2:{s:4:"TEXT";s:1454:" - Заправлена маслом - Автомат защиты от короткого замыкания - Датчик давле масла - Датчик температуры охлаждающей жидкости - Встроенный топливный бак - Антивибрационные прорезиненные подушки - Стальная сварная рама Система смазки с фильтрацией - Система защиты по низкому давлению масла - Защита обмоток генератора ";s:4:"TYPE";s:4:"HTML";}

Топливная система

Объем топливного бака, л	25
Расход топлива при 75% нагрузке, л/ч	3.4
Расход топлива при 50% нагрузке, л/час	2.2
Расход топлива при 100% нагрузке, л/ч	4.5
Время работы (при нагрузке 50%), ч	11
Время автономной работы при 75% мощности, ч	7.4
Время автономной работы при 100% мощности, ч	5.5
Топливо	Дизель

Система охлаждения

Система охлаждения	Воздушная
--------------------	-----------

Габариты

Длина (мм)	870
Ширина (мм)	630
Высота (мм)	880
Вес, кг	195
Исполнение	Открытое

Двигатель

Бренд двигателя	АМПЕРОС
Модель двигателя	2V88B
Частота вращения двигателя, об/мин	3000
Рабочий объем двигателя. л	0.88

Страна сборки	Россия
Страна происхождения	Россия
Альтернатор	
Коэффициент мощности (cos φ)	1
Тип сварочного тока	AC
Тип альтернатора	Синхронный
Масляная система	
Рекомендуемый тип масла	SAE 15W40/10W30
Объем системы смазки, л	4
Дополнительная информация	
Срок гарантии	24 мес
Снят с производства	Да



Дизельный генератор Амперос (Leega) LDG16500E-3

Дизельная генераторная установка АМПЕРОС LDG16500E-3 предназначена для питания потребителей трехфазным напряжением 400В 50Гц и однофазным 230В 50 Гц. Имеет встроенную панель управления с автоматом защиты, вольтметром, выходными розетками евростандарта.

Генераторная установка оснащена 2-х цилиндровым дизельным двигателем воздушного-масляного охлаждения 3000 об/мин.

Дизельная генераторная установка предназначена для использования в качестве резервного или основного источника питания. Топливный бак большой емкости 25 л, что обеспечивает автономность 10-12 часов. Установка комплектуется колесами для перемещения по ровной поверхности.

Генераторная установка профессионального качества, сертифицирована на российскому стандарту, имеет европейский сертификат CE и немецкий сертификат TUV.

Комплектация

- Заправлена маслом
- Автомат защиты от короткого замыкания
- Датчик давления масла
- Датчик температуры охлаждающей жидкости
- Встроенный топливный бак
- Антивибрационные прорезиненные подушки
- Стальная сварная рама
- Система смазки с фильтрацией
- Система защиты по низкому давлению масла
- Защита обмоток генератора

Характеристики

Общие характеристики

Производитель	Амперос (Leega)
Страна происхождения	Россия
Мощность номинальная, кВт	10.9
Мощность максимальная, кВт	12
Напряжение, В	380
Частота тока	50
Межсервисный интервал	100
Ресурс до капитального ремонта	3000
Пуск	Электростартер / Ручной
Комплектация	a:2:{s:4:"TEXT";s:1454:" - Заправлена маслом - Автомат защиты от короткого замыкания - Датчик давле масла - Датчик температуры охлаждающей жидкости - Встроенный топливный бак - Антивибрационные прорезиненные подушки - Стальная сварная рама · Система смазки с фильтрацией - Система защиты по низкому давлению масла - Защита обмоток генератора ";s:4:"TYPE";s:4:"HTML";}

Топливная система

Объем топливного бака, л	25
Расход топлива при 75% нагрузке, л/ч	3.4
Расход топлива при 50% нагрузке, л/час	2.2
Расход топлива при 100% нагрузке, л/ч	4.5
Время работы (при нагрузке 50%), ч	11
Время автономной работы при 75% мощности, ч	7.4
Время автономной работы при 100% мощности, ч	5.5
Топливо	Дизель

Система охлаждения

Система охлаждения	Воздушная
--------------------	-----------

Габариты

Длина (мм)	870
Ширина (мм)	630
Высота (мм)	880
Вес, кг	195
Исполнение	Открытое

Двигатель

Бренд двигателя	АМПЕРОС
Модель двигателя	2V88B
Частота вращения двигателя, об/мин	3000
Рабочий объём двигателя, л	0.88
Количество цилиндров	2

Страна происхождения	Россия
Альтернатор	
Коэффициент мощности (cos φ)	0.8
Тип сварочного тока	AC
Тип альтернатора	Синхронный
Масляная система	
Рекомендуемый тип масла	SAE 15W40/10W30
Объем системы смазки, л	4
Дополнительная информация	
Срок гарантии	24 мес
Снят с производства	Да



Дизельный генератор Амперос (Leega) LDG16500E-3 с АВР

АМПЕРОС

Дизельная генераторная установка АМПЕРОС LDG16500E-3 предназначена для питания потребителей трехфазным напряжением 400В 50Гц и однофазным 230В 50 Гц. Имеет встроенную панель управления с автоматом защиты, вольтметром, выходными розетками евростандарта.

Генераторная установка оснащена 2-х цилиндровым дизельным двигателем воздушного-масляного охлаждения 3000 об/мин.

Дизельная генераторная установка предназначена для использования в качестве резервного или основного источника питания. Топливный бак большой емкости 25 л, что обеспечивает автономность 10-12 часов. Установка комплектуется колесами для перемещения по ровной поверхности.

Генераторная установка профессионального качества, сертифицирована на российскому стандарту, имеет европейский сертификат CE и немецкий сертификат TUV.

Комплектация

- Заправлена маслом
- Автомат защиты от короткого замыкания
- Датчик давления масла
- Датчик температуры охлаждающей жидкости
- Встроенный топливный бак
- Антивибрационные прорезиненные подушки
- Стальная сварная рама
- Система смазки с фильтрацией
- Система защиты по низкому давлению масла
- Защита обмоток генератора

Характеристики

Общие характеристики

Производитель	Амперос (Leega)
Страна происхождения	Россия
Мощность номинальная, кВт	10.9
Мощность максимальная, кВт	12
Напряжение, В	380
Частота тока	50
Межсервисный интервал	100
Ресурс до капитального ремонта	3000
Пуск	Электростартер / Ручной
Степень автоматизации	Автозапуск
Комплектация	a:2:{s:4:"TEXT";s:1454:" - Заправлена маслом - Автомат защиты от короткого замыкания - Датчик давле масла - Датчик температуры охлаждающей жидкости - Встроенный топливный бак - Антивибрационные прорезиненные подушки - Стальная сварная рама - Система смазки с фильтрацией - Система защиты по низкому давлению масла - Защита обмоток генератора ";s:4:"TYPE";s:4:"HTML";}

Топливная система

Объем топливного бака, л	25
Расход топлива при 75% нагрузке, л/ч	3.4
Расход топлива при 50% нагрузке, л/час	2.2
Расход топлива при 100% нагрузке, л/ч	4.5
Время работы (при нагрузке 50%), ч	11
Время автономной работы при 75% мощности, ч	7.4
Время автономной работы при 100% мощности, ч	5.5
Топливо	Дизель

Система охлаждения

Система охлаждения	Воздушная
--------------------	-----------

Габариты

Длина (мм)	870
Ширина (мм)	630
Высота (мм)	880
Вес, кг	195
Исполнение	Открытое

Двигатель

Бренд двигателя	АМПЕРОС
Модель двигателя	2V88B
Частота вращения двигателя, об/мин	3000
Рабочий объем двигателя. л	0.88

Страна сборки	Россия
Страна происхождения	Россия
Альтернатор	
Коэффициент мощности (cos φ)	0.8
Тип сварочного тока	AC
Тип альтернатора	Синхронный
Масляная система	
Рекомендуемый тип масла	SAE 15W40/10W30
Объем системы смазки, л	4
Дополнительная информация	
Срок гарантии	24 мес
Снят с производства	Да

Алматы (7273)495-231	Иваново (4932)77-34-06	Магнитогорск (3519)55-03-13	Пермь (342)205-81-47	Тверь (4822)63-31-35
Ангарск (3955)60-70-56	Ижевск (3412)26-03-58	Москва (495)268-04-70	Ростов-на-Дону (863)308-18-15	Тольятти (8482)63-91-07
Архангельск (8182)63-90-72	Иркутск (395)279-98-46	Мурманск (8152)59-64-93	Рязань (4912)46-61-64	Томск (3822)98-41-53
Астрахань (8512)99-46-04	Казань (843)206-01-48	Набережные Челны (8552)20-53-41	Самара (846)206-03-16	Тула (4872)33-79-87
Барнаул (3852)73-04-60	Калининград (4012)72-03-81	Нижний Новгород (831)429-08-12	Саранск (8342)22-96-24	Тюмень (3452)66-21-18
Белгород (4722)40-23-64	Калуга (4842)92-23-67	Новокузнецк (3843)20-46-81	Санкт-Петербург (812)309-46-40	Ульяновск (8422)24-23-59
Благовещенск (4162)22-76-07	Кемерово (3842)65-04-62	Ноябрьск (3496)41-32-12	Саратов (845)249-38-78	Улан-Удэ (3012)59-97-51
Брянск (4832)59-03-52	Киров (8332)68-02-04	Новосибирск (383)227-86-73	Севастополь (8692)22-31-93	Уфа (347)229-48-12
Владивосток (423)249-28-31	Коломна (4966)23-41-49	Омск (3812)21-46-40	Симферополь (3652)67-13-56	Хабаровск (4212)92-98-04
Владикавказ (8672)28-90-48	Кострома (4942)77-07-48	Орел (4862)44-53-42	Смоленск (4812)29-41-54	Чебоксары (8352)28-53-07
Владимир (4922)49-43-18	Краснодар (861)203-40-90	Оренбург (3532)37-68-04	Сочи (862)225-72-31	Челябинск (351)202-03-61
Волгоград (844)278-03-48	Красноярск (391)204-63-61	Пенза (8412)22-31-16	Ставрополь (8652)20-65-13	Череповец (8202)49-02-64
Вологда (8172)26-41-59	Курск (4712)77-13-04	Петрозаводск (8142)55-98-37	Сургут (3462)77-98-35	Чита (3022)38-34-83
Воронеж (473)204-51-73	Курган (3522)50-90-47	Псков (8112)59-10-37	Сыктывкар (8212)25-95-17	Якутск (4112)23-90-97
Екатеринбург (343)384-55-89	Липецк (4742)52-20-81		Тамбов (4752)50-40-97	Ярославль (4852)69-52-93

Россия +7(495)268-04-70

Казахстан +7(7172)727-132

Киргизия +996(312)96-26-47