

Алматы (7273)495-231
Ангарск (3955)60-70-56
Архангельск (8182)63-90-72
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Благовещенск (4162)22-76-07
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Владикавказ (8672)28-90-48
Владимир (4922)49-43-18
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89

Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Коломна (4966)23-41-49
Кострома (4942)77-07-48
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Курган (3522)50-90-47
Липецк (4742)52-20-81

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Ноябрьск (3496)41-32-12
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Петрозаводск (8142)55-98-37
Псков (8112)59-10-37

Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Саранск (8342)22-96-24
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Сургут (3462)77-98-35
Сыктывкар (8212)25-95-17
Тамбов (4752)50-40-97

Тверь (4822)63-31-35
Тольятти (8482)63-91-07
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)33-79-87
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Улан-Удэ (3012)59-97-51
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Чебоксары (8352)28-53-07
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Чита (3022)38-34-83
Якутск (4112)23-90-97
Ярославль (4852)69-52-93

Россия +7(495)268-04-70

Казахстан +7(7172)727-132

Киргизия +996(312)96-26-47

www.amperos.nt-rt.ru | | aoz@nt-rt.ru

**Технические характеристики на
дизельные генераторы в кожухе,
МОЩНОСТЬЮ
4.5 кВт, 5.5 кВт, 6.3 кВт, 7 кВт, 8 кВт
компании Амперос**

Дизельная генераторная установка имеет встроенную панель управления с автоматом защиты, вольтметром, выходными розетками евростандарта.

Генераторная установка оснащена дизельным 4-х тактным двигателем воздушного охлаждения 3000 об\мин. Топлив бак большой емкости 12,5 л, что обеспечивает автономность 10 часов.

Генераторная установка профессионального качества, сертифицирована на российскому стандарту, имеет европейс сертификат CE и немецкий сертификат TUV.

Гарантия - 12 мес.

Комплектация

- Заправлена маслом
- Автомат защиты от короткого
- замыкания Датчик давления масла
- Датчик температуры охлаждающей
- жидкости Встроенный топливный бак
- Антивибрационные прорезиненные
- подушки Стальная сварная рама
- Система смазки с фильтрацией

Система защиты по низкому

давлению масла Защита обмоток

генератора



Дизельный генератор Амперос (Leega) LDG6000CLE стартер в кожухе

Генератор дизельный Амперос (Leega) LDG6000CLE стартер в кожухе (исполнение: в кожухе; ручной пуск)

Характеристики

Общие характеристики

Производитель	Амперос (Leega)
Страна происхождения	Россия
Мощность номинальная, кВт	4.5
Мощность максимальная, кВт	5
Напряжение, В	220
Частота тока	50
Межсервисный интервал	100
Ресурс до капитального ремонта	3000
Пуск	Электростартер
Функция сварки	Нет
Тип кожуха	Шумозащитный
Автозапуск (АВР)	Нет
Степень автоматизации	Ручной пуск

Топливная система

Объем топливного бака, л	12
Расход топлива при 75% нагрузке, л/ч	1.3
Расход топлива при 50% нагрузке, л/час	0.9
Расход топлива при 100% нагрузке, л/ч	1.7
Время работы (при нагрузке 50%), ч	13.8
Время автономной работы при 75% мощности, ч	9.2
Время автономной работы при 100% мощности, ч	6.9
Топливо	Дизель

Система охлаждения

Система охлаждения	Воздушная
--------------------	-----------

Габариты

Длина (мм)	740
Ширина (мм)	475
Высота (мм)	590
Вес, кг	95
Исполнение	В кожухе

Двигатель

Бренд двигателя	АМПЕРОС
Модель двигателя	EA186FA (10 л.с.)
Частота вращения двигателя, об/мин	3000
Рабочий объем двигателя, л	0.41
Количество цилиндров	1

Страна происхождения	Россия
Регулятор оборотов	механический
Диаметр цилиндра, мм	86
Число тактов	4
Ход поршня, мм	70
Альтернатор	
Коэффициент мощности (cos φ)	1
Тип альтернатора	Синхронный
Класс изоляции	H
Класс защиты обмотки	IP21 (IP23)
Степень защиты	IP21
Масляная система	
Рекомендуемый тип масла	SAE 15W40/10W30
Объем системы смазки, л	1.65
Дополнительная информация	
Срок гарантии	12 мес
Число фаз	1
Частота	50 Гц
Мобильность	Стационарные
Датчик масла	Да
Инверторная модель	Нет
Тактность двигателя	4
Тип регулятора оборотов	механический
Уровень шума, дБ	67
Малошумные	да



Дизельный генератор Амперос (Leega) LDG6000CLE стартер в кожухе с АВР

Генератор дизельный Амперос (Leega) LDG6000CLE стартер в кожухе с АВР (исполнение: в кожухе; автозапуск)

Характеристики

Общие характеристики

Производитель	Амперос (Leega)
Страна происхождения	Россия
Мощность номинальная, кВт	4.5
Мощность максимальная, кВт	5
Напряжение, В	220
Частота тока	50
Межсервисный интервал	100
Ресурс до капитального ремонта	3000
Пуск	Электростартер
Функция сварки	Нет
Тип кожуха	Шумозащитный
Автозапуск (АВР)	Да
Степень автоматизации	Автозапуск

Топливная система

Объем топливного бака, л	12
Расход топлива при 75% нагрузке, л/ч	1.3
Расход топлива при 50% нагрузке, л/час	0.9
Расход топлива при 100% нагрузке, л/ч	1.7
Время работы (при нагрузке 50%), ч	13.8
Время автономной работы при 75% мощности, ч	9.2
Время автономной работы при 100% мощности, ч	6.9
Топливо	Дизель

Система охлаждения

Система охлаждения	Воздушная
--------------------	-----------

Габариты

Длина (мм)	740
Ширина (мм)	475
Высота (мм)	590
Вес, кг	95
Исполнение	В кожухе

Двигатель

Бренд двигателя	АМПЕРОС
Модель двигателя	EA186FA (10 л.с.)
Частота вращения двигателя, об/мин	3000
Рабочий объем двигателя, л	0.41
Количество цилиндров	1

Страна происхождения	Россия
Регулятор оборотов	механический
Диаметр цилиндра, мм	86
Число тактов	4
Ход поршня, мм	70
Альтернатор	
Коэффициент мощности (cos φ)	1
Тип альтернатора	Синхронный
Класс изоляции	H
Класс защиты обмотки	IP21 (IP23)
Степень защиты	IP21
Масляная система	
Рекомендуемый тип масла	SAE 15W40/10W30
Объем системы смазки, л	1.65
Дополнительная информация	
Срок гарантии	12 мес
Число фаз	1
Частота	50 Гц
Мобильность	Стационарные
Датчик масла	Да
Инверторная модель	Нет
Тактность двигателя	4
Тип регулятора оборотов	механический
Уровень шума, дБ	67
Малошумные	да



Дизельный генератор Амперос (Leega) LDG7500CLE стартер в кожухе

Страна происхождения

Россия

Регулятор оборотов

механический

Диаметр цилиндра, мм

86

Число тактов

4

Ход поршня, мм

70

Альтернатор

Коэффициент мощности (cos φ)

1

Тип альтернатора

Синхронный

Класс изоляции

H

Класс защиты обмотки

IP21 (IP23)

Степень защиты

IP21

Масляная система

Рекомендуемый тип масла

SAE 15W40/10W30

Объем системы смазки, л

1.65

Дополнительная информация

Срок гарантии

12 мес

Число фаз

1

Частота

50 Гц

Мобильность

Стационарные

Датчик масла

Да

Инверторная модель

Нет

Тактность двигателя

4

Тип регулятора оборотов

механический

Уровень шума, дБ

69

Малощумные

да

Характеристики

Характеристики

Общие характеристики

Производитель	Амперос (Leega)
Страна происхождения	Россия
Мощность номинальная, кВт	5.5
Мощность максимальная, кВт	6
Напряжение, В	220
Частота тока	50
Межсервисный интервал	100
Ресурс до капитального ремонта	3000
Пуск	Электростартер
Функция сварки	Нет
Тип кожуха	Шумозащитный
Автозапуск (АВР)	Нет
Степень автоматизации	Ручной пуск

Топливная система

Объем топливного бака, л	12
Расход топлива при 75% нагрузке, л/ч	1.7
Расход топлива при 50% нагрузке, л/час	1.1
Расход топлива при 100% нагрузке, л/ч	2.3
Время работы (при нагрузке 50%), ч	10.6
Время автономной работы при 75% мощности, ч	7.1
Время автономной работы при 100% мощности, ч	5.3
Топливо	Дизель

Система охлаждения

Система охлаждения	Воздушная
--------------------	-----------

Габариты

Длина (мм)	740
Ширина (мм)	475
Высота (мм)	590
Вес, кг	99
Исполнение	В кожухе

Двигатель

Бренд двигателя	АМПЕРОС
Модель двигателя	EA188FA (11 л.с.)
Частота вращения двигателя, об/мин	3000
Рабочий объем двигателя, л	0.41
Количество цилиндров	1



Дизельный генератор Амперос (Leega) LDG7500CLE starter в кожухе с АВР

Страна происхождения	Россия
Регулятор оборотов	механический
Диаметр цилиндра, мм	86
Число тактов	4
Ход поршня, мм	70
Альтернатор	
Коэффициент мощности (cos φ)	1
Тип альтернатора	Синхронный
Класс изоляции	H
Класс защиты обмотки	IP21 (IP23)
Степень защиты	IP21
Масляная система	
Рекомендуемый тип масла	SAE 15W40/10W30
Объем системы смазки, л	1.65
Дополнительная информация	
Срок гарантии	12 мес
Число фаз	1
Частота	50 Гц
Мобильность	Стационарные
Датчик масла	Да
Инверторная модель	Нет
Тактность двигателя	4
Тип регулятора оборотов	механический
Уровень шума, дБ	69
Малошумные	да

Характеристики

Общие характеристики

Производитель	Амперос (Leega)
Страна происхождения	Россия
Мощность номинальная, кВт	5.5
Мощность максимальная, кВт	6
Напряжение, В	220
Частота тока	50
Межсервисный интервал	100
Ресурс до капитального ремонта	3000
Пуск	Электростартер
Функция сварки	Нет
Тип кожуха	Шумозащитный
Автозапуск (ABP)	Да
Степень автоматизации	Автозапуск

Топливная система

Объем топливного бака, л	12
Расход топлива при 75% нагрузке, л/ч	1.7
Расход топлива при 50% нагрузке, л/час	1.1
Расход топлива при 100% нагрузке, л/ч	2.3
Время работы (при нагрузке 50%), ч	10.6
Время автономной работы при 75% мощности, ч	7.1
Время автономной работы при 100% мощности, ч	5.3
Топливо	Дизель

Система охлаждения

Система охлаждения	Воздушная
--------------------	-----------

Габариты

Длина (мм)	740
Ширина (мм)	475
Высота (мм)	590
Вес, кг	99
Исполнение	В кожухе

Двигатель

Бренд двигателя	АМПЕРОС
Модель двигателя	EA188FA (11 л.с.)
Частота вращения двигателя, об/мин	3000
Рабочий объем двигателя, л	0.41
Количество цилиндров	1



Дизельный генератор Амперос (Leega) LDG8500CLE стартер в кожухе

Страна происхождения

Россия

Регулятор оборотов

механический

Число тактов

4

Альтернатор

Коэффициент мощности (cos φ)

1

Тип альтернатора

Синхронный

Класс изоляции

H

Класс защиты обмотки

IP21 (IP23)

Степень защиты

IP21

Масляная система

Рекомендуемый тип масла

SAE 15W40/10W30

Объем системы смазки, л

1.65

Дополнительная информация

Срок гарантии

12 мес

Число фаз

1

Частота

50 Гц

Мобильность

Стационарные

Датчик масла

Да

Инверторная модель

Нет

Тактность двигателя

4

Тип регулятора оборотов

механический

Уровень шума, дБ

69

Малошумные

да

Характеристики

Общие характеристики

Производитель	Амперос (Leega)
Страна происхождения	Россия
Мощность номинальная, кВт	6.3
Мощность максимальная, кВт	7
Напряжение, В	220
Частота тока	50
Межсервисный интервал	100
Ресурс до капитального ремонта	3000
Пуск	Электростартер
Функция сварки	Нет
Тип кожуха	Шумозащитный
Автозапуск (АВР)	Нет
Степень автоматизации	Ручной пуск

Топливная система

Объем топливного бака, л	15
Расход топлива при 75% нагрузке, л/ч	2
Расход топлива при 50% нагрузке, л/час	1.3
Расход топлива при 100% нагрузке, л/ч	2.7
Время работы (при нагрузке 50%), ч	11.5
Время автономной работы при 75% мощности, ч	7.5
Время автономной работы при 100% мощности, ч	5.5
Топливо	Дизель

Система охлаждения

Система охлаждения	Воздушная
--------------------	-----------

Габариты

Длина (мм)	740
Ширина (мм)	665
Высота (мм)	730
Вес, кг	110
Исполнение	В кожухе

Двигатель

Бренд двигателя	АМПЕРОС
Модель двигателя	WS192
Частота вращения двигателя, об/мин	3000
Рабочий объем двигателя, л	0.41
Количество цилиндров	1



Дизельный генератор Амперос (Leega) LDG8500CLE стартер в кожухе с АВР

Страна происхождения

Россия

Регулятор оборотов

механический

Число тактов

4

Альтернатор

Коэффициент мощности (cos φ)

1

Тип альтернатора

Синхронный

Класс изоляции

H

Класс защиты обмотки

IP21 (IP23)

Степень защиты

IP21

Масляная система

Рекомендуемый тип масла

SAE 15W40/10W30

Объем системы смазки, л

1.65

Дополнительная информация

Срок гарантии

12 мес

Число фаз

1

Частота

50 Гц

Мобильность

Стационарные

Датчик масла

Да

Инверторная модель

Нет

Тактность двигателя

4

Тип регулятора оборотов

механический

Уровень шума, дБ

69

Малошумные

да

Характеристики

Общие характеристики

Производитель	Амперос (Leega)
Страна происхождения	Россия
Мощность номинальная, кВт	6.3
Мощность максимальная, кВт	7
Напряжение, В	220
Частота тока	50
Межсервисный интервал	100
Ресурс до капитального ремонта	3000
Пуск	Электростартер
Функция сварки	Нет
Тип кожуха	Шумозащитный
Автозапуск (АВР)	Да
Степень автоматизации	Автозапуск

Топливная система

Объем топливного бака, л	15
Расход топлива при 75% нагрузке, л/ч	2
Расход топлива при 50% нагрузке, л/час	1.3
Расход топлива при 100% нагрузке, л/ч	2.7
Время работы (при нагрузке 50%), ч	11.5
Время автономной работы при 75% мощности, ч	7.5
Время автономной работы при 100% мощности, ч	5.5
Топливо	Дизель

Система охлаждения

Система охлаждения	Воздушная
--------------------	-----------

Габариты

Длина (мм)	740
Ширина (мм)	665
Высота (мм)	730
Вес, кг	110
Исполнение	В кожухе

Двигатель

Бренд двигателя	АМПЕРОС
Модель двигателя	WS192
Частота вращения двигателя, об/мин	3000
Рабочий объем двигателя, л	0.41
Количество цилиндров	1



Дизельный генератор Амперос (Leega) LDG10000E стартер в кожухе

Коэффициент мощности (cos φ)	1
Тип альтернатора	Синхронный
Класс изоляции	H
Класс защиты обмотки	IP21 (IP23)
Степень защиты	IP21
Масляная система	
Рекомендуемый тип масла	SAE 15W40/10W30
Дополнительная информация	
Срок гарантии	12 мес
Число фаз	1
Частота	50 Гц
Мобильность	Стационарные
Датчик масла	Да
Инверторная модель	Нет
Тактность двигателя	4
Тип регулятора оборотов	механический
Уровень шума, дБ	69
Малошумные	да

Характеристики

Общие характеристики

Производитель	Амперос (Leega)
Страна происхождения	Россия
Мощность номинальная, кВт	7
Мощность максимальная, кВт	8
Напряжение, В	220
Частота тока	50
Межсервисный интервал	100
Ресурс до капитального ремонта	3000
Пуск	Электростартер
Функция сварки	Нет
Тип кожуха	Шумозащитный
Автозапуск (АВР)	Нет
Степень автоматизации	Ручной пуск

Топливная система

Объем топливного бака, л	20
Расход топлива при 75% нагрузке, л/ч	2.5
Время автономной работы при 75% мощности, ч	8
Топливо	Дизель

Система охлаждения

Система охлаждения	Воздушная
--------------------	-----------

Габариты

Длина (мм)	780
Ширина (мм)	540
Высота (мм)	715
Вес, кг	113
Исполнение	В кожухе

Двигатель

Бренд двигателя	АМПЕРОС
Модель двигателя	EA192
Частота вращения двигателя, об/мин	3000
Рабочий объём двигателя, л	0.41
Количество цилиндров	1
Страна сборки	Россия
Страна происхождения	Россия
Регулятор оборотов	механический
Число тактов	4



Дизельный генератор Амперос (Leega) LDG10000E стартер в кожухе с АВР

Коэффициент мощности (cos φ)

1

Тип альтернатора

Синхронный

Класс изоляции

H

Класс защиты обмотки

IP21 (IP23)

Степень защиты

IP21

Масляная система

Рекомендуемый тип масла

SAE 15W40/10W30

Дополнительная информация

Срок гарантии

12 мес

Число фаз

1

Частота

50 Гц

Мобильность

Стационарные

Датчик масла

Да

Инверторная модель

Нет

Тактность двигателя

4

Тип регулятора оборотов

механический

Уровень шума, дБ

69

Малошумные

да

Характеристики

Общие характеристики

Производитель	Амперос (Leega)
Страна происхождения	Россия
Мощность номинальная, кВт	7
Мощность максимальная, кВт	8
Напряжение, В	220
Частота тока	50
Межсервисный интервал	100
Ресурс до капитального ремонта	3000
Пуск	Электростартер
Функция сварки	Нет
Тип кожуха	Шумозащитный
Автозапуск (ABP)	Да
Степень автоматизации	Автозапуск

Топливная система

Объем топливного бака, л	20
Расход топлива при 75% нагрузке, л/ч	2.5
Время автономной работы при 75% мощности, ч	8
Топливо	Дизель

Система охлаждения

Система охлаждения	Воздушная
--------------------	-----------

Габариты

Длина (мм)	780
Ширина (мм)	540
Высота (мм)	715
Вес, кг	113
Исполнение	В кожухе

Двигатель

Бренд двигателя	АМПЕРОС
Модель двигателя	EA192
Частота вращения двигателя, об/мин	3000
Рабочий объём двигателя, л	0.41
Количество цилиндров	1
Страна сборки	Россия
Страна происхождения	Россия
Регулятор оборотов	механический
Число тактов	4



Дизельный генератор Амперос (Leega) LDG10000E-3 стартер в кожухе

Коэффициент мощности (cos φ)	1
Тип альтернатора	Синхронный
Класс изоляции	H
Класс защиты обмотки	IP21 (IP23)
Степень защиты	IP21
Масляная система	
Рекомендуемый тип масла	SAE 15W40/10W30
Дополнительная информация	
Срок гарантии	12 мес
Число фаз	3
Частота	50 Гц
Мобильность	Стационарные
Датчик масла	Да
Инверторная модель	Нет
Тактность двигателя	4
Тип регулятора оборотов	механический
Уровень шума, дБ	69
Малошумные	да

Характеристики

Общие характеристики

Производитель	Амперос (Leega)
Страна происхождения	Россия
Мощность номинальная, кВт	7
Мощность максимальная, кВт	8
Напряжение, В	220/380
Частота тока	50
Межсервисный интервал	100
Ресурс до капитального ремонта	3000
Пуск	Электростартер
Функция сварки	Нет
Тип кожуха	Шумозащитный
Автозапуск (АВР)	Нет
Степень автоматизации	Ручной пуск

Топливная система

Объем топливного бака, л	20
Расход топлива при 75% нагрузке, л/ч	2.5
Время автономной работы при 75% мощности, ч	8
Топливо	Дизель

Система охлаждения

Система охлаждения	Воздушная
--------------------	-----------

Габариты

Длина (мм)	780
Ширина (мм)	540
Высота (мм)	715
Вес, кг	115
Исполнение	В кожухе

Двигатель

Бренд двигателя	АМПЕРОС
Модель двигателя	ЕА192
Частота вращения двигателя, об/мин	3000
Рабочий объём двигателя, л	0.41
Количество цилиндров	1
Страна сборки	Россия
Страна происхождения	Россия
Регулятор оборотов	механический
Число тактов	4



Дизельный генератор Амперос (Leega) LDG10000E-3 стартер в кожухе с АВР

Коэффициент мощности (cos φ)	1
Тип альтернатора	Синхронный
Класс изоляции	H
Класс защиты обмотки	IP21 (IP23)
Степень защиты	IP21
Масляная система	
Рекомендуемый тип масла	SAE 15W40/10W30
Дополнительная информация	
Срок гарантии	12 мес
Число фаз	3
Частота	50 Гц
Мобильность	Стационарные
Датчик масла	Да
Инверторная модель	Нет
Тактность двигателя	4
Тип регулятора оборотов	механический
Уровень шума, дБ	69
Малошумные	да

Характеристики

Общие характеристики

Производитель	Амперос (Leega)
Страна происхождения	Россия
Мощность номинальная, кВт	7
Мощность максимальная, кВт	8
Напряжение, В	220/380
Частота тока	50
Межсервисный интервал	100
Ресурс до капитального ремонта	3000
Пуск	Электростартер
Функция сварки	Нет
Тип кожуха	Шумозащитный
Автозапуск (АВР)	Да
Степень автоматизации	Автозапуск

Топливная система

Объем топливного бака, л	20
Расход топлива при 75% нагрузке, л/ч	2.5
Время автономной работы при 75% мощности, ч	8
Топливо	Дизель

Система охлаждения

Система охлаждения	Воздушная
--------------------	-----------

Габариты

Длина (мм)	780
Ширина (мм)	540
Высота (мм)	715
Вес, кг	115
Исполнение	В кожухе

Двигатель

Бренд двигателя	АМПЕРОС
Модель двигателя	ЕА192
Частота вращения двигателя, об/мин	3000
Рабочий объём двигателя, л	0.41
Количество цилиндров	1
Страна сборки	Россия
Страна происхождения	Россия
Регулятор оборотов	механический
Число тактов	4



Дизельный генератор Амперос (Leega) LDG8500CLE-3 стартер в кожухе

Страна сборки	Россия
Страна происхождения	Россия
Регулятор оборотов	механический
Число тактов	4
Альтернатор	
Коэффициент мощности (cos φ)	1
Тип альтернатора	Синхронный
Класс изоляции	H
Класс защиты обмотки	IP21 (IP23)
Степень защиты	IP21
Масляная система	
Рекомендуемый тип масла	SAE 15W40/10W30
Объем системы смазки, л	1.65
Дополнительная информация	
Срок гарантии	12 мес
Число фаз	3
Частота	50 Гц
Мобильность	Стационарные
Датчик масла	Да
Инверторная модель	Нет
Тактность двигателя	4
Тип регулятора оборотов	механический
Уровень шума, дБ	69
Малошумные	да

Характеристики

Общие характеристики

Производитель	Амперос (Leega)
Страна происхождения	Россия
Мощность номинальная, кВт	7
Мощность максимальная, кВт	8.5
Напряжение, В	220/380
Частота тока	50
Межсервисный интервал	100
Ресурс до капитального ремонта	3000
Пуск	Электростартер
Мощность максимальная, кВА	8.5
Функция сварки	Нет
Тип кожуха	Шумозащитный
Автозапуск (АВР)	Нет
Степень автоматизации	Ручной пуск

Топливная система

Объем топливного бака, л	15
Расход топлива при 75% нагрузке, л/ч	2
Расход топлива при 50% нагрузке, л/час	1.3
Расход топлива при 100% нагрузке, л/ч	2.7
Время работы (при нагрузке 50%), ч	11.5
Время автономной работы при 75% мощности, ч	7.5
Время автономной работы при 100% мощности, ч	5.5
Топливо	Дизель

Система охлаждения

Система охлаждения	Воздушная
--------------------	-----------

Габариты

Длина (мм)	740
Ширина (мм)	475
Высота (мм)	590
Вес, кг	110
Исполнение	В кожухе

Двигатель

Бренд двигателя	АМПЕРОС
Модель двигателя	ЕА192
Частота вращения двигателя, об/мин	3000
Рабочий объем двигателя, л	0.41



Дизельный генератор Амперос (Leega) LDG8500CLE-3 стартер в кожухе с АВР

Страна сборки	Россия
Страна происхождения	Россия
Регулятор оборотов	механический
Число тактов	4
Альтернатор	
Коэффициент мощности (cos φ)	1
Тип альтернатора	Синхронный
Класс изоляции	H
Класс защиты обмотки	IP21 (IP23)
Степень защиты	IP21
Масляная система	
Рекомендуемый тип масла	SAE 15W40/10W30
Объем системы смазки, л	1.65
Дополнительная информация	
Срок гарантии	12 мес
Число фаз	3
Частота	50 Гц
Мобильность	Стационарные
Датчик масла	Да
Инверторная модель	Нет
Тактность двигателя	4
Тип регулятора оборотов	механический
Уровень шума, дБ	69
Малошумные	да

Характеристики

Общие характеристики

Производитель	Амперос (Leega)
Страна происхождения	Россия
Мощность номинальная, кВт	7
Мощность максимальная, кВт	8.5
Напряжение, В	220/380
Частота тока	50
Межсервисный интервал	100
Ресурс до капитального ремонта	3000
Пуск	Электростартер
Мощность максимальная, кВА	8.5
Функция сварки	Нет
Тип кожуха	Шумозащитный
Автозапуск (АВР)	Да
Степень автоматизации	Автозапуск

Топливная система

Объем топливного бака, л	15
Расход топлива при 75% нагрузке, л/ч	2
Расход топлива при 50% нагрузке, л/час	1.3
Расход топлива при 100% нагрузке, л/ч	2.7
Время работы (при нагрузке 50%), ч	11.5
Время автономной работы при 75% мощности, ч	7.5
Время автономной работы при 100% мощности, ч	5.5
Топливо	Дизель

Система охлаждения

Система охлаждения	Воздушная
--------------------	-----------

Габариты

Длина (мм)	740
Ширина (мм)	475
Высота (мм)	590
Вес, кг	110
Исполнение	В кожухе

Двигатель

Бренд двигателя	АМПЕРОС
Модель двигателя	ЕА192
Частота вращения двигателя, об/мин	3000
Рабочий объем двигателя, л	0.41



Дизельный генератор Амперос (Leega) LDG12000E стартер в кожухе

Тип альтернатора	Синхронный
Класс изоляции	H
Класс защиты обмотки	IP21 (IP23)
Степень защиты	IP21
Масляная система	
Рекомендуемый тип масла	SAE 15W40/10W30
Дополнительная информация	
Срок гарантии	12 мес
Число фаз	1
Частота	50 Гц
Мобильность	Стационарные
Датчик масла	Да
Инверторная модель	Нет
Тактность двигателя	4
Тип регулятора оборотов	механический
Уровень шума, дБ	79
Малошумные	да

Характеристики

Общие характеристики

Производитель	Амперос (Leega)
Страна происхождения	Россия
Мощность номинальная, кВт	8
Мощность максимальная, кВт	8.8
Напряжение, В	220
Частота тока	50
Межсервисный интервал	100
Ресурс до капитального ремонта	3000
Пуск	Электростартер
Функция сварки	Нет
Тип кожуха	Шумозащитный
Автозапуск (АВР)	Нет
Степень автоматизации	Ручной пуск

Топливная система

Объем топливного бака, л	15
Расход топлива при 75% нагрузке, л/ч	2.7
Время автономной работы при 75% мощности, ч	5.55
Топливо	Дизель

Система охлаждения

Система охлаждения	Воздушная
--------------------	-----------

Габариты

Длина (мм)	740
Ширина (мм)	500
Высота (мм)	630
Вес, кг	120
Исполнение	В кожухе

Двигатель

Бренд двигателя	АМПЕРОС
Модель двигателя	WS198
Частота вращения двигателя, об/мин	3000
Количество цилиндров	1
Страна сборки	Россия
Страна происхождения	Россия
Регулятор оборотов	механический
Число тактов	4

Альтернатив



Дизельный генератор Амперос (Leega) LDG12000E стартер в кожухе с АВР

Тип альтернатора	Синхронный
Класс изоляции	H
Класс защиты обмотки	IP21 (IP23)
Степень защиты	IP21
Масляная система	
Рекомендуемый тип масла	SAE 15W40/10W30
Дополнительная информация	
Срок гарантии	12 мес
Число фаз	1
Частота	50 Гц
Мобильность	Стационарные
Датчик масла	Да
Инверторная модель	Нет
Тактность двигателя	4
Тип регулятора оборотов	механический
Уровень шума, дБ	67
Малозумные	да

Характеристики

Общие характеристики

Производитель	Амперос (Leega)
Страна происхождения	Россия
Мощность номинальная, кВт	8
Мощность максимальная, кВт	8.8
Напряжение, В	220
Частота тока	50
Межсервисный интервал	100
Ресурс до капитального ремонта	3000
Пуск	Электростартер
Функция сварки	Нет
Тип кожуха	Шумозащитный
Автозапуск (ABP)	Да
Степень автоматизации	Автозапуск

Топливная система

Объем топливного бака, л	15
Расход топлива при 75% нагрузке, л/ч	2.7
Время автономной работы при 75% мощности, ч	5.55
Топливо	Дизель

Система охлаждения

Система охлаждения	Воздушная
--------------------	-----------

Габариты

Длина (мм)	740
Ширина (мм)	500
Высота (мм)	630
Вес, кг	120
Исполнение	В кожухе

Двигатель

Бренд двигателя	АМПЕРОС
Модель двигателя	WS198
Частота вращения двигателя, об/мин	3000
Количество цилиндров	1
Страна сборки	Россия
Страна происхождения	Россия
Регулятор оборотов	механический
Число тактов	4

Альтернатив



Дизельный генератор Амперос (Leega) LDG12000E-3 стартер в кожухе

Коэффициент мощности (cos φ)	1
Тип альтернатора	Синхронный
Класс изоляции	H
Класс защиты обмотки	IP21 (IP23)
Степень защиты	IP21
Масляная система	
Рекомендуемый тип масла	SAE 15W40/10W30
Дополнительная информация	
Срок гарантии	12 мес
Число фаз	3
Частота	50 Гц
Мобильность	Стационарные
Датчик масла	Да
Инверторная модель	Нет
Тактность двигателя	4
Тип регулятора оборотов	механический
Уровень шума, дБ	67
Малощумные	да

Характеристики

Общие характеристики

Производитель	Амперос (Leega)
Страна происхождения	Россия
Мощность номинальная, кВт	8
Мощность максимальная, кВт	9
Напряжение, В	220/380
Частота тока	50
Межсервисный интервал	100
Ресурс до капитального ремонта	3000
Пуск	Электростартер
Мощность максимальная, кВА	11
Функция сварки	Нет
Тип кожуха	Шумозащитный
Автозапуск (АВР)	Нет
Степень автоматизации	Ручной пуск

Топливная система

Объем топливного бака, л	25
Расход топлива при 75% нагрузке, л/ч	2.5
Время автономной работы при 75% мощности, ч	5.55
Топливо	Дизель

Система охлаждения

Система охлаждения	Воздушная
--------------------	-----------

Габариты

Длина (мм)	785
Ширина (мм)	575
Высота (мм)	765
Вес, кг	140
Исполнение	В кожухе

Двигатель

Бренд двигателя	АМПЕРОС
Модель двигателя	WS198
Частота вращения двигателя, об/мин	3000
Количество цилиндров	1
Страна сборки	Россия
Страна происхождения	Россия
Регулятор оборотов	механический
Число тактов	4



Дизельный генератор Амперос (Leega) LDG12000E-3 стартер в кожухе с АВР

Коэффициент мощности (cos φ)

1

Тип альтернатора

Синхронный

Класс изоляции

H

Класс защиты обмотки

IP21 (IP23)

Степень защиты

IP21

Масляная система

Рекомендуемый тип масла

SAE 15W40/10W30

Дополнительная информация

Срок гарантии

12 мес

Число фаз

3

Частота

50 Гц

Мобильность

Стационарные

Датчик масла

Да

Инверторная модель

Нет

Тактность двигателя

4

Тип регулятора оборотов

механический

Уровень шума, дБ

79

Малошумные

да

Характеристики

Общие характеристики

Производитель	Амперос (Leega)
Страна происхождения	Россия
Мощность номинальная, кВт	8
Мощность максимальная, кВт	9
Напряжение, В	220/380
Частота тока	50
Межсервисный интервал	100
Ресурс до капитального ремонта	3000
Пуск	Электростартер
Мощность максимальная, кВА	11
Функция сварки	Нет
Тип кожуха	Шумозащитный
Автозапуск (АВР)	Да
Степень автоматизации	Автозапуск

Топливная система

Объем топливного бака, л	25
Расход топлива при 75% нагрузке, л/ч	2.5
Время автономной работы при 75% мощности, ч	5.55
Топливо	Дизель

Система охлаждения

Система охлаждения	Воздушная
--------------------	-----------

Габариты

Длина (мм)	785
Ширина (мм)	575
Высота (мм)	765
Вес, кг	140
Исполнение	В кожухе

Двигатель

Бренд двигателя	АМПЕРОС
Модель двигателя	WS198
Частота вращения двигателя, об/мин	3000
Количество цилиндров	1
Страна сборки	Россия
Страна происхождения	Россия
Регулятор оборотов	механический
Число тактов	4

Дизельная электростанция АД 8-Т230 Р (Проф) для интенсивного использования изготавливается на базе низкооборотного 1500 об/мин дизеля Амперос жидкостного охлаждения и генератора синхронного типа.

На электростанции устанавливается надежным пультом управления Datacom (Турция) с автоматическим контролем основных параметров дизель генератора и комплект приборов для контроля работы дизель генератора. Пульт управления оборудован счетчиком моточасов, аварийными светодиодами для индикации аварии имеет понятный дизайн и прост в управлении. Для повышения защищенности пульт оборудован ключом запуска/останова. Исполнение пульта управления для северного климата с гарантированной температурой работы до -40С без искажения изображений на дисплее.

Применение жидкостного дизеля с классической топливной системой с насосом высокого давления (ТНВД) в сочетании с низкой частотой оборотов гарантирует высокие эксплуатационные характеристики дизельной электростанции. Дизельный двигатель оборудован системой непосредственного впрыска то системой жидкостного охлаждения, регулятором частоты вращения для поддержания постоянной выходной частоты электрического тока, имеет электростартер зарядный генератор. Дизельный генератор предназначен для работы на российском дизельном топливе согласно ГОСТ 305-82 и с использованием российских и охлаждающих жидкостей.

На дизель генераторе установлен электрический одноопорный генератор синхронного типа, 4-х полюсной, с системой самовозбуждения и автоматическим регулятором напряжения.

Рама дизель генератора оборудована резиновыми виброгасящими опорами, имеет встроенный топливный бак рассчитанный на работу не менее 18 часов при полной нагрузке. На баке имеется заливная горловина и установлен указатель уровня топлива.

Дизель генератор поставляется заправленным расходными жидкостями - маслом и охлаждающей жидкостью. Стартерные аккумуляторы входят в комплект поставки. Перед поставкой все дизель генераторы тестируются.

Гарантия на дизельные генераторы серии АД Проф - 24 мес подробно условия изложены в гарантийном талоне.

После первых 50 моточасов работы:

- Замена масла и масляных фильтров
 - Проверка натяжителя и износа ремня
 - Слив конденсата из топливного фильтра сепаратора
- Проверка состояния крепежных и электрических соединений
- Проверка проемов охлаждения силового генератора
- Обслуживание аккумуляторных батарей
- Проверка соединений системы выпуска отработавших газов
- Проверка контрольно-измерительных приборов и указателей на пульте управления

Каждые 250 моточасов или 6 месяцев (что наступит ранее):

- Замена масла и масляных фильтров
- Замена топливных фильтров
- Проверка температуры открытия термостата
- Проверка натяжителя и износа ремня
- Проверка и регулировка тепловых зазоров клапанов и форсунок
- Проверка вентиляционной трубы картера
- Проверка патрубков и соединений системы впускного воздуха
- Слив конденсата из топливного фильтра сепаратора
- Проверка состояния крепежных и электрических соединений
- Проверка проемов охлаждения силового генератора
- Обслуживание аккумуляторных батарей
- Проверка соединений системы выпуска отработавших газов
- Проверка контрольно-измерительных приборов и указателей на пульте управления

Каждые 500 моточасов или 12 месяцев (что наступит ранее):

- Замена воздушного фильтра
- Проверка концентрации антифриза, замена ингибиторного патрона
- Проверка натяжителя и износа ремня
- Слив конденсата из топливного фильтра сепаратора
- Проверка состояния крепежных и электрических соединений
- Проверка проемов охлаждения силового генератора
- Обслуживание аккумуляторных батарей
- Проверка соединений системы выпуска отработавших газов
- Проверка контрольно-измерительных приборов и указателей на пульте управления

Каждые 1000 моточасов или 18 месяцев (что наступит ранее):

- Замена масла и масляных фильтров
- Замена топливных фильтров
- Замена воздушного фильтра
- Проверка концентрации антифриза, замена ингибиторного патрона
- Замена антифриза, промывка и опрессовка системы охлаждения
- Проверка натяжителя и износа ремня
- Проверка вентиляционной трубы картера
- Проверка патрубков и соединений системы впускного воздуха
- Диагностика системы электронного управления двигателя
- Слив конденсата из топливного фильтра сепаратора
- Проверка состояния крепежных и электрических соединений
- Проверка проемов охлаждения силового генератора
- Проверка сопротивления изоляции обмоток силового генератора
- Обслуживание аккумуляторных батарей
- Проверка соединений системы выпуска отработавших газов
- Проверка контрольно-измерительных приборов и указателей на пульте управления

Стоимость проведения регламентных работ: по запросу.

Каждые 5000 моточасов или 24 месяца (что наступит ранее):

- Замена масла и масляных фильтров
- Замена топливных фильтров
- Замена воздушного фильтра
- Замена антифриза, промывка и опрессовка системы охлаждения
- Проверка температуры открытия термостата
- Проверка натяжителя и износа ремня
- Проверка вентиляционной трубы картера
- Очистка промежуточного охладителя воздуха
- Проверка патрубков и соединений системы впускного воздуха
- Диагностика системы электронного управления двигателя
- Слив конденсата из топливного фильтра сепаратора
- Инспекция турбокомпрессора
- Инспекция зарядного генератора
- Проверка состояния крепежных и электрических соединений
- Проверка проемов охлаждения силового генератора
- Проверка сопротивления изоляции обмоток силового генератора
- Протяжка шин силового генератора

Проверка контрольно-измерительных приборов и указателей на пульте управления

Комплектация

Заправлена антифризом (50/50), $t = -40^{\circ}\text{C}$

Заправлена маслом

Автомат защиты от короткого замыкания

Свинцовые необслуживаемые

аккумуляторные батареи Регулятор частоты

вращения

Датчик давления масла

Датчик температуры охлаждающей

жидкости Термостат

Встроенный топливный бак

Запираемая дверца панели управления

Антивибрационные прорезиненные подушки

Стальная сварная рама

Дизельный двигатель с навесным

оборудованием Стандартный радиатор

системы охлаждения Электростартер

Гибкий переходник выхлопной системы

Стандартный промышленный глушитель (-9

дБ) Воздушный фильтр для работы в

нормальных условиях Система

топливоподачи с фильтрацией

Система смазки с фильтрацией

Система защиты по низкому давлению

масла

Защита обмоток генератора



Дизельный генератор Амперос (Leega) АД 8-Т230 Р (Проф) в кожухе

Генератор дизельный Амперос (Leega) АД 8-Т230 Р (Проф) в кожухе (исполнение: в кожухе; ручной пуск)

Тип регулятора оборотов
Малошумные

механический
да

Характеристики

Общие характеристики

Производитель	Амперос (Leega)
Страна происхождения	Россия
Мощность номинальная, кВт	8
Мощность максимальная, кВт	9
Напряжение, В	220
Частота тока	50
Межсервисный интервал	250
Ресурс до капитального ремонта	20000
Пуск	Электростартер / Ручной
Мощность максимальная, кВА	9
Функция сварки	Нет
Тип кожуха	Шумозащитный
Автозапуск (АВР)	Нет
Степень автоматизации	Ручной пуск

Топливная система

Объем топливного бака, л	56
Расход топлива при 75% нагрузке, л/ч	2.1
Расход топлива при 50% нагрузке, л/час	1.4
Расход топлива при 100% нагрузке, л/ч	3
Время работы (при нагрузке 50%), ч	40
Время автономной работы при 75% мощности, ч	26.7
Время автономной работы при 100% мощности, ч	18.7
Топливо	Дизель

Система охлаждения

Система охлаждения	Жидкостная
Минимальная t°C запуска (без подогревателя ОЖ)	10

Габариты

Длина (мм)	1470
Ширина (мм)	750
Высота (мм)	1100
Вес, кг	380
Исполнение	В кожухе

Двигатель

Бренд двигателя	АМПЕРОС
Модель двигателя	Д-3В1.5
Частота вращения двигателя, об/мин	1500

Количество цилиндров	3
Страна сборки	Россия
Страна происхождения	Россия
Мощность	12.1
Регулятор оборотов	механический
Расположение цилиндров	L-образное
Число тактов	4
Альтернатор	
Коэффициент мощности (cos φ)	1
Тип альтернатора	Синхронный
Модель генератора	ГС-8
Страна сборки генератора	Россия
Класс изоляции	H
Класс защиты обмотки	IP21 (IP23)
Степень защиты	IP21
Масляная система	
Рекомендуемый тип масла	SAE 15W40/10W30
Объем системы смазки, л	6
Контроллер	
Модель контроллера	SmartGen DKG116
Страна сборки контроллера	Турция
Контроллер ручного запуска	есть
Контроллер двигателя	есть
Контроль работы генератора	напряжение/ток/частота/превышение тока/задержка переходного процесса генератора
Защита генератора (ANSI)	повышение/понижение напряжения, повышение/понижение частоты, перегрузка по току, обратная мощность
Запуск/остановка генератора	автоматический/ручной
Защита при авариях	есть
Степень защиты передней панели	IP65
ЖК дисплей	русифицированный с подветкой, индикация значками (иконкам
Автоматическое переключение между сетью и генератором	есть
Светодиодная индикация аварий	есть
Дополнительная информация	
Срок гарантии	12 мес
Мощность номинальная, кВА	8
Число фаз	1
Частота	50 Гц
Мобильность	Стационарные
Датчик масла	Да
Глушитель	Да
Инверторная модель	Нет
Альтернатор	ГС-8



Дизельный генератор Амперос (Leega) АД 8-Т230 Р (Проф) в кожухе с АВР

Генератор дизельный Амперос (Leega) АД 8-Т230 Р (Проф) в кожухе с АВР (исполнение: в кожухе; автозапуск)

Характеристики

Общие характеристики

Производитель	Амперос (Leega)
Страна происхождения	Россия
Мощность номинальная, кВт	8
Мощность максимальная, кВт	9
Напряжение, В	220
Частота тока	50
Межсервисный интервал	250
Ресурс до капитального ремонта	20000
Пуск	Электростартер / Ручной
Мощность максимальная, кВА	9
Функция сварки	Нет
Тип кожуха	Шумозащитный
Автозапуск (АВР)	Да
Степень автоматизации	Автозапуск

Топливная система

Объем топливного бака, л	56
Расход топлива при 75% нагрузке, л/ч	2.1
Расход топлива при 50% нагрузке, л/час	1.4
Расход топлива при 100% нагрузке, л/ч	3
Время работы (при нагрузке 50%), ч	40
Время автономной работы при 75% мощности, ч	26.7
Время автономной работы при 100% мощности, ч	18.7
Топливо	Дизель

Система охлаждения

Система охлаждения	Жидкостная
Минимальная t°C запуска (без подогревателя ОЖ)	10

Габариты

Длина (мм)	1470
Ширина (мм)	750
Высота (мм)	1100
Вес, кг	380
Исполнение	В кожухе

Двигатель

Бренд двигателя	АМПЕРОС
Модель двигателя	Д-3В1.5
Частота вращения двигателя, об/мин	1500

Количество цилиндров	3
Страна сборки	Россия
Страна происхождения	Россия
Мощность	12.1
Регулятор оборотов	механический
Расположение цилиндров	L-образное
Число тактов	4
Альтернатор	
Коэффициент мощности (cos φ)	1
Тип альтернатора	Синхронный
Модель генератора	ГС-8
Класс изоляции	H
Класс защиты обмотки	IP21 (IP23)
Степень защиты	IP21
Масляная система	
Рекомендуемый тип масла	SAE 15W40/10W30
Объем системы смазки, л	6
Контроллер	
Модель контроллера	SmartGen DKG116
Страна сборки контроллера	Турция
Контроллер ручного запуска	есть
Контроллер двигателя	есть
Контроль работы генератора	напряжение/ток/частота/превышение тока/задержка переходного процесса генератора
Защита генератора (ANSI)	повышение/понижение напряжения, повышение/понижение частоты, перегрузка по току, обратная мощность
Запуск/остановка генератора	автоматический/ручной
Защита при авариях	есть
Степень защиты передней панели	IP65
ЖК дисплей	русифицированный с подветкой, индикация значками (иконкам
Автоматическое переключение между сетью и генератором	есть
Светодиодная индикация аварий	есть
Дополнительная информация	
Срок гарантии	12 мес
Мощность номинальная, кВА	8
Число фаз	1
Частота	50 Гц
Мобильность	Стационарные
Датчик масла	Да
Глушитель	Да
Инверторная модель	Нет
Альтернатор	ГС-8
Тактность двигателя	4



Дизельный генератор Амперос (Leega) LDG12000S-3 в кожухе

Дизельная генераторная установка АМПЕРОС LDG12000E-3 предназначена для питания потребителей напряжением 230В/400В/50Гц. Имеет встроенную панель управления с автоматом защиты, вольтметром, выходными розетками евростандарта.

Генераторная установка оснащена дизельным 4-х тактным двигателем воздушного охлаждения 3000 об/мин. Топливный бак большой емкости 15 л, что обеспечивает автономность 5-6 часов.

Генераторная установка профессионального качества, сертифицирована на российскому стандарту, имеет европейский сертификат CE и немецкий сертификат TUV.

Гарантия - 12 мес.

Комплектация

- Заправлена маслом
- Автомат защиты от короткого замыкания
- Датчик давления масла
- Датчик температуры охлаждающей жидкости
- Встроенный топливный бак
- Антивибрационные прорезиненные подушки
- Стальная сварная рама
- Система смазки с фильтрацией
- Система защиты по низкому давлению масла
- Защита обмоток генератора

Дополнительная информация

Срок гарантии

12 мес

Снят с производства

Да

Характеристики

Общие характеристики

Производитель	Амперос (Leega)
Страна происхождения	Россия
Мощность номинальная, кВт	8
Мощность максимальная, кВт	9
Напряжение, В	380
Частота тока	50
Межсервисный интервал	100
Ресурс до капитального ремонта	3000
Пуск	Электростартер / Ручной
Комплектация	a:2:{s:4:"TEXT";s:1454:" - Заправлена маслом - Автомат защиты от короткого замыкания - Датчик давле масла - Датчик температуры охлаждающей жидкости - Встроенный топливный бак - Антивибрационные прорезиненные подушки - Стальная сварная рама · Система смазки с фильтрацией - Система защиты по низкому давлению масла - Защита обмоток генератора ";s:4:"TYPE";s:4:"HTML";}

Топливная система

Объем топливного бака, л	15
Расход топлива при 75% нагрузке, л/ч	2.5
Время автономной работы при 75% мощности, ч	6
Топливо	Дизель

Система охлаждения

Система охлаждения	Воздушная
--------------------	-----------

Габариты

Исполнение	В кожухе
------------	----------

Двигатель

Бренд двигателя	АМПЕРОС
Модель двигателя	WS198
Частота вращения двигателя, об/мин	3000
Количество цилиндров	1
Страна сборки	Россия
Страна происхождения	Россия

Альтернатор

Коэффициент мощности (cos φ)	0.8
Тип сварочного тока	AC
Тип альтернатора	Синхронный

Масляная система

Рекомендуемый тип масла	SAE 15W40/10W30
-------------------------	-----------------



Дизельный генератор Амперос (Leega) LDG15000E-3 в кожухе с АВР

Дизельная генераторная установка АМПЕРОС LDG11000E-3 предназначена для питания потребителем напряжением 230В / 400В / 50Гц. Имеет встроенную панель управления с автоматом защиты, вольтметром, выходными розетками евростандарта.

Генераторная установка оснащена дизельным 4-х тактным двигателем воздушного охлаждения 3000 об/мин. Топливный бак большой емкости 15 л, что обеспечивает автономность 6 часов.

Генераторная установка профессионального качества, сертифицирована на российскому стандарту, имеет европейский сертификат CE и немецкий сертификат TUV.

Блок автоматического запуска при пропадании внешней сети в комплекте.

Гарантия - 12 мес.

Комплектация

- Заправлена маслом
- Автомат защиты от короткого замыкания
- Датчик давления масла
- Датчик температуры охлаждающей жидкости
- Встроенный топливный бак
- Антивибрационные прорезиненные подушки
- Стальная сварная рама
- Система смазки с фильтрацией
- Система защиты по низкому давлению масла
- Защита обмоток генератора

Тип сварочного тока

АС

Тип альтернатора

Синхронный

Масляная система

Рекомендуемый тип масла

SAE 15W40/10W30

Дополнительная информация

Срок гарантии

24 мес

Снят с производства

Да

Характеристики

Общие характеристики

Производитель	Амперос (Leega)
Страна происхождения	Россия
Мощность номинальная, кВт	7.5
Мощность максимальная, кВт	8
Напряжение, В	380
Частота тока	50
Межсервисный интервал	100
Ресурс до капитального ремонта	3000
Пуск	Электростартер / Ручной
Степень автоматизации	Автозапуск
Комплектация	a:2:{s:4:"TEXT";s:1454:" - Заправлена маслом - Автомат защиты от короткого замыкания - Датчик давле масла - Датчик температуры охлаждающей жидкости - Встроенный топливный бак - Антивибрационные прорезиненные подушки - Стальная сварная рама - Система смазки с фильтрацией - Система защиты по низкому давлению масла - Защита обмоток генератора ";s:4:"TYPE";s:4:"HTML";}

Топливная система

Объем топливного бака, л	15
Расход топлива при 75% нагрузке, л/ч	2.5
Время автономной работы при 75% мощности, ч	6
Топливо	Дизель

Система охлаждения

Система охлаждения	Воздушная
--------------------	-----------

Габариты

Длина (мм)	740
Ширина (мм)	665
Высота (мм)	730
Вес, кг	130
Исполнение	В кожухе

Двигатель

Бренд двигателя	АМПЕРОС
Модель двигателя	WS198
Частота вращения двигателя, об/мин	3000
Количество цилиндров	1
Страна сборки	Россия
Страна происхождения	Россия

Альтернатор



Дизельный генератор Амперос (Leega) LDG15000E-3 в кожухе

Дизельная генераторная установка АМПЕРОС LDG11000E-3 предназначена для питания потребителем напряжением 230В / 400В / 50Гц. Имеет встроенную панель управления с автоматом защиты, вольтметром, выходными розетками евростандарта.

Генераторная установка оснащена дизельным 4-х тактным двигателем воздушного охлаждения 3000 об/мин. Топливный бак большой емкости 15 л, что обеспечивает автономность 6 часов.

Генераторная установка профессионального качества, сертифицирована на российскому стандарту, имеет европейский сертификат CE и немецкий сертификат TUV.

Блок автоматического запуска при пропадании внешней сети в комплекте.

Гарантия - 12 мес.

Комплектация

- Заправлена маслом
- Автомат защиты от короткого замыкания
- Датчик давления масла
- Датчик температуры охлаждающей жидкости
- Встроенный топливный бак
- Антивибрационные прорезиненные подушки
- Стальная сварная рама
- Система смазки с фильтрацией
- Система защиты по низкому давлению масла
- Защита обмоток генератора

Тип сварочного тока

AC

Тип альтернатора

Синхронный

Масляная система

Рекомендуемый тип масла

SAE 15W40/10W30

Дополнительная информация

Срок гарантии

24 мес

Снят с производства

Да

Характеристики

Общие характеристики

Производитель	Амперос (Leega)
Страна происхождения	Россия
Мощность номинальная, кВт	7.5
Мощность максимальная, кВт	8
Напряжение, В	380
Частота тока	50
Межсервисный интервал	100
Ресурс до капитального ремонта	3000
Пуск	Электростартер / Ручной
Степень автоматизации	Ручной пуск
Комплектация	a:2:{s:4:"TEXT";s:1454:" - Заправлена маслом - Автомат защиты от короткого замыкания - Датчик давле масла - Датчик температуры охлаждающей жидкости - Встроенный топливный бак - Антивибрационные прорезиненные подушки - Стальная сварная рама - Система смазки с фильтрацией - Система защиты по низкому давлению масла - Защита обмоток генератора ";s:4:"TYPE";s:4:"HTML";}

Топливная система

Объем топливного бака, л	15
Расход топлива при 75% нагрузке, л/ч	2.5
Время автономной работы при 75% мощности, ч	6
Топливо	Дизель

Система охлаждения

Система охлаждения	Воздушная
--------------------	-----------


Габариты

Длина (мм)	740
Ширина (мм)	665
Высота (мм)	730
Вес, кг	130
Исполнение	В кожухе

Двигатель

Бренд двигателя	АМПЕРОС
Модель двигателя	WS198
Частота вращения двигателя, об/мин	3000
Количество цилиндров	1
Страна сборки	Россия
Страна происхождения	Россия

Альтернатор

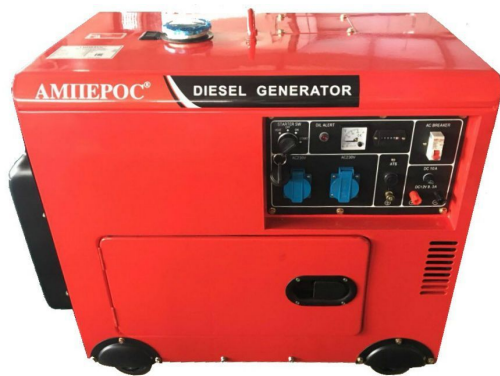

Дизельный генератор Амперос (Leega) LDG11000S-3 в кожухе

Дизельная генераторная установка АМПЕРОС LDG11000E-3 предназначена для питания потребителей напряжением 230В/400В/50Гц. Имеет встроенную панель управления с автоматом защиты, вольтметром, выходными розетками евростандарта.

Генераторная установка оснащена дизельным 4-х тактным двигателем воздушного охлаждения 3000 об/мин. Топливный бак большой емкости 15 л, что обеспечивает автономность 6 часов.

Генераторная установка профессионального качества, сертифицирована на российскому стандарту, имеет европейский сертификат CE и немецкий сертификат TUV.

Блок автоматического запуска при пропадании внешней сети в комплекте.

Гарантия - 12 мес.

Комплектация

- Заправлена маслом
- Автомат защиты от короткого замыкания
- Датчик давления масла
- Датчик температуры охлаждающей жидкости
- Встроенный топливный бак
- Антивибрационные прорезиненные подушки
- Стальная сварная рама
- Система смазки с фильтрацией
- Система защиты по низкому давлению масла
- Защита обмоток генератора

Дополнительная информация

Срок гарантии	12 мес
Снят с производства	Да

Характеристики

Общие характеристики

Производитель	Амперос (Leega)
Страна происхождения	Россия
Мощность номинальная, кВт	7.5
Мощность максимальная, кВт	8
Напряжение, В	380
Частота тока	50
Межсервисный интервал	100
Ресурс до капитального ремонта	3000
Пуск	Электростартер / Ручной
Комплектация	a:2:{s:4:"TEXT";s:1454:" - Заправлена маслом - Автомат защиты от короткого замыкания - Датчик давления масла - Датчик температуры охлаждающей жидкости - Встроенный топливный бак - Антивибрационные прорезиненные подушки - Стальная сварная рама - Система смазки с фильтрацией - Система защиты по низкому давлению масла - Защита обмоток генератора ";s:4:"TYPE";s:4:"HTML";}

Топливная система

Объем топливного бака, л	15
Расход топлива при 75% нагрузке, л/ч	2.5
Время автономной работы при 75% мощности, ч	6
Топливо	Дизель

Система охлаждения

Система охлаждения	Воздушная
--------------------	-----------

Габариты

Исполнение	В кожухе
------------	----------

Двигатель

Бренд двигателя	АМПЕРОС
Модель двигателя	WS198
Частота вращения двигателя, об/мин	3000
Количество цилиндров	1
Страна сборки	Россия
Страна происхождения	Россия

Альтернатор

Коэффициент мощности (cos ф)	0.8
Тип сварочного тока	AC
Тип альтернатора	Синхронный

Масляная система

Рекомендуемый тип масла	SAE 15W40/10W30
-------------------------	-----------------



Дизельный генератор Амперос (Leega) LDG11000S в кожухе

Дизельная генераторная установка АМПЕРОС LDG11000E предназначена для питания потребителей напряжением 230V\50Гц. Имеет встроенную панель управления с автоматом защиты, вольтметром, выходными розетками евростандарта.

Генераторная установка оснащена дизельным 4-х тактным двигателем воздушного охлаждения 3000 об\мин. Топливный бак большой емкости 15 л, что обеспечивает автономность 6 часов.

Генераторная установка профессионального качества, сертифицирована на российскому стандарту, имеет европейский сертификат CE и немецкий сертификат TUV.

Гарантия - 12 мес.

Комплектация

- Заправлена маслом
- Автомат защиты от короткого замыкания
- Датчик давления масла
- Датчик температуры охлаждающей жидкости
- Встроенный топливный бак
- Антивибрационные прорезиненные подушки
- Стальная сварная рама
- Система смазки с фильтрацией
- Система защиты по низкому давлению масла
- Защита обмоток генератора

Дополнительная информация

Срок гарантии	12 мес
Снят с производства	Да

Характеристики

Общие характеристики

Производитель	Амперос (Leega)
Страна происхождения	Россия
Мощность номинальная, кВт	7.5
Мощность максимальная, кВт	8
Напряжение, В	220
Частота тока	50
Межсервисный интервал	100
Ресурс до капитального ремонта	3000
Пуск	Электростартер / Ручной
Комплектация	a:2:{s:4:"TEXT";s:1454:" - Заправлена маслом - Автомат защиты от короткого замыкания - Датчик давления масла - Датчик температуры охлаждающей жидкости - Встроенный топливный бак - Антивибрационные прорезиненные подушки - Стальная сварная рама - Система смазки с фильтрацией - Система защиты по низкому давлению масла - Защита обмоток генератора ";s:4:"TYPE";s:4:"HTML";}

Топливная система

Объем топливного бака, л	15
Расход топлива при 75% нагрузке, л/ч	2.5
Время автономной работы при 75% мощности, ч	6
Топливо	Дизель

Система охлаждения

Система охлаждения	Воздушная
--------------------	-----------

Габариты

Исполнение	В кожухе
------------	----------

Двигатель

Бренд двигателя	АМПЕРОС
Модель двигателя	WS198
Частота вращения двигателя, об/мин	3000
Количество цилиндров	1
Страна сборки	Россия
Страна происхождения	Россия

Альтернатор

Коэффициент мощности (cos φ)	1
Тип сварочного тока	AC
Тип альтернатора	Синхронный

Масляная система

Рекомендуемый тип масла	SAE 15W40/10W30
-------------------------	-----------------



Дизельный генератор Амперос (Leega) LDG11000E-3 в кожухе с АВР

Дизельная генераторная установка АМПЕРОС LDG11000E-3 предназначена для питания потребителем напряжением 230В / 400В / 50Гц. Имеет встроенную панель управления с автоматом защиты, вольтметром, выходными розетками евростандарта.

Генераторная установка оснащена дизельным 4-х тактным двигателем воздушного охлаждения 3000 об/мин. Топливный бак большой емкости 15 л, что обеспечивает автономность 6 часов.

Генераторная установка профессионального качества, сертифицирована на российскому стандарту, имеет европейский сертификат CE и немецкий сертификат TUV.

Блок автоматического запуска при пропадании внешней сети в комплекте.

Гарантия - 12 мес.

Комплектация

- Заправлена маслом
- Автомат защиты от короткого замыкания
- Датчик давления масла
- Датчик температуры охлаждающей жидкости
- Встроенный топливный бак
- Антивибрационные прорезиненные подушки
- Стальная сварная рама
- Система смазки с фильтрацией
- Система защиты по низкому давлению масла
- Защита обмоток генератора

Тип сварочного тока

AC

Тип альтернатора

Синхронный

Масляная система

Рекомендуемый тип масла

SAE 15W40/10W30

Дополнительная информация

Срок гарантии

24 мес

Снят с производства

Да

Характеристики

Общие характеристики

Производитель	Амперос (Leega)
Страна происхождения	Россия
Мощность номинальная, кВт	7.5
Мощность максимальная, кВт	8
Напряжение, В	380
Частота тока	50
Межсервисный интервал	100
Ресурс до капитального ремонта	3000
Пуск	Электростартер / Ручной
Степень автоматизации	Автозапуск
Комплектация	a:2:{s:4:"TEXT";s:1454:" - Заправлена маслом - Автомат защиты от короткого замыкания - Датчик давления масла - Датчик температуры охлаждающей жидкости - Встроенный топливный бак - Антивибрационные прорезиненные подушки - Стальная сварная рама - Система смазки с фильтрацией - Система защиты по низкому давлению масла - Защита обмоток генератора ";s:4:"TYPE";s:4:"HTML";}

Топливная система

Объем топливного бака, л	15
Расход топлива при 75% нагрузке, л/ч	2.5
Время автономной работы при 75% мощности, ч	6
Топливо	Дизель

Система охлаждения

Система охлаждения	Воздушная
--------------------	-----------

Габариты

Длина (мм)	740
Ширина (мм)	665
Высота (мм)	730
Вес, кг	130
Исполнение	В кожухе

Двигатель

Бренд двигателя	АМПЕРОС
Модель двигателя	WS198
Частота вращения двигателя, об/мин	3000
Количество цилиндров	1
Страна сборки	Россия
Страна происхождения	Россия

Альтернатор



Дизельный генератор Амперос (Leega) LDG11000E-3 в кожухе

Дизельная генераторная установка АМПЕРОС LDG11000E-3 предназначена для питания потребителем напряжением 230В / 400В / 50Гц. Имеет встроенную панель управления с автоматом защиты, вольтметром, выходными розетками евростандарта.

Генераторная установка оснащена дизельным 4-х тактным двигателем воздушного охлаждения 3000 об/мин. Топливный бак большой емкости 15 л, что обеспечивает автономность 6 часов.

Генераторная установка профессионального качества, сертифицирована на российскому стандарту, имеет европейский сертификат CE и немецкий сертификат TUV.

Блок автоматического запуска при пропадании внешней сети в комплекте.

Гарантия - 12 мес.

Комплектация

- Заправлена маслом
- Автомат защиты от короткого замыкания
- Датчик давления масла
- Датчик температуры охлаждающей жидкости
- Встроенный топливный бак
- Антивибрационные прорезиненные подушки
- Стальная сварная рама
- Система смазки с фильтрацией
- Система защиты по низкому давлению масла
- Защита обмоток генератора

Тип сварочного тока

AC

Тип альтернатора

Синхронный

Масляная система

Рекомендуемый тип масла

SAE 15W40/10W30

Дополнительная информация

Срок гарантии

24 мес

Снят с производства

Да

Характеристики

Общие характеристики

Производитель	Амперос (Leega)
Страна происхождения	Россия
Мощность номинальная, кВт	7.5
Мощность максимальная, кВт	8
Напряжение, В	380
Частота тока	50
Межсервисный интервал	100
Ресурс до капитального ремонта	3000
Пуск	Электростартер / Ручной
Степень автоматизации	Ручной пуск
Комплектация	a:2:{s:4:"TEXT";s:1454:" - Заправлена маслом - Автомат защиты от короткого замыкания - Датчик давления масла - Датчик температуры охлаждающей жидкости - Встроенный топливный бак - Антивибрационные прорезиненные подушки - Стальная сварная рама - Система смазки с фильтрацией - Система защиты по низкому давлению масла - Защита обмоток генератора ";s:4:"TYPE";s:4:"HTML";}

Топливная система

Объем топливного бака, л	15
Расход топлива при 75% нагрузке, л/ч	2.5
Время автономной работы при 75% мощности, ч	6
Топливо	Дизель

Система охлаждения

Система охлаждения	Воздушная
--------------------	-----------

Габариты

Длина (мм)	740
Ширина (мм)	665
Высота (мм)	730
Вес, кг	130
Исполнение	В кожухе

Двигатель

Бренд двигателя	АМПЕРОС
Модель двигателя	WS198
Частота вращения двигателя, об/мин	3000
Количество цилиндров	1
Страна сборки	Россия
Страна происхождения	Россия

Альтернатор



Дизельный генератор Амперос (Leega) LDG8500S в кожухе

Дизельная генераторная установка АМПЕРОС LDG8500E предназначена для питания потребителей напряжением 230В\50Гц. Имеет встроенную панель управления с автоматом защиты, вольтметром, выходными розетками евростандарта.

Генераторная установка оснащена дизельным 4-х тактным двигателем воздушного охлаждения 3000 об\мин. Топливный бак большой емкости 15 л, что обеспечивает автономность 7 часов.

Генераторная установка профессионального качества, сертифицирована на российскому стандарту, имеет европейский сертификат CE и немецкий сертификат TUV.

Гарантия - 12 мес.

Комплектация

- Заправлена маслом
- Автомат защиты от короткого замыкания
- Датчик давления масла
- Датчик температуры охлаждающей жидкости
- Встроенный топливный бак
- Антивибрационные прорезиненные подушки
- Стальная сварная рама
- Система смазки с фильтрацией
- Система защиты по низкому давлению масла
- Защита обмоток генератора

Альтернатор

Коэффициент мощности (cos φ)	1
Тип сварочного тока	AC
Тип альтернатора	Синхронный

Масляная система

Рекомендуемый тип масла	SAE 15W40/10W30
Объем системы смазки, л	1.65

Дополнительная информация

Срок гарантии	12 мес
Снят с производства	Да

Характеристики

Общие характеристики

Производитель	Амперос (Leega)
Страна происхождения	Россия
Мощность номинальная, кВт	6.4
Мощность максимальная, кВт	7
Напряжение, В	220
Частота тока	50
Межсервисный интервал	100
Ресурс до капитального ремонта	3000
Пуск	Электростартер / Ручной
Комплектация	a:2:{s:4:"TEXT";s:1454:" - Заправлена маслом - Автомат защиты от короткого замыкания - Датчик давления масла - Датчик температуры охлаждающей жидкости - Встроенный топливный бак - Антивибрационные прорезиненные подушки - Стальная сварная рама - Система смазки с фильтрацией - Система защиты по низкому давлению масла - Защита обмоток генератора ";s:4:"TYPE";s:4:"HTML";}

Топливная система

Объем топливного бака, л	15
Расход топлива при 75% нагрузке, л/ч	2
Расход топлива при 50% нагрузке, л/час	1.3
Расход топлива при 100% нагрузке, л/ч	2.7
Время работы (при нагрузке 50%), ч	11.3
Время автономной работы при 75% мощности, ч	7.5
Время автономной работы при 100% мощности, ч	5.6
Топливо	Дизель

Система охлаждения

Система охлаждения	Воздушная
--------------------	-----------

Габариты

Длина (мм)	740
Ширина (мм)	665
Высота (мм)	730
Вес, кг	143
Исполнение	В кожухе

Двигатель

Бренд двигателя	АМПЕРОС
Модель двигателя	ЕА188
Частота вращения двигателя, об/мин	3000
Количество цилиндров	1
Страна сборки	Россия
Страна происхождения	Россия



Дизельный генератор Амперос (Leega) LDG8500S-3 в кожухе

Дизельная генераторная установка АМПЕРС LDG8500CLE-3 предназначена для питания потребителей напряжением 230/400 В 50Гц. Имеет встроенную панель управления с автоматом защиты, вольтметром, выходными розетками евростандарта.

Генераторная установка оснащена дизельным 4-х тактным двигателем воздушного охлаждения 3000 об/мин. Топливный бак большой емкости 15 л, что обеспечивает автономность 7 часов.

Генераторная установка профессионального качества, сертифицирована на российскому стандарту, имеет европейский сертификат CE и немецкий сертификат TUV.

Гарантия - 12 мес.

Комплектация

- Заправлена маслом
- Автомат защиты от короткого замыкания
- Датчик давления масла
- Датчик температуры охлаждающей жидкости
- Встроенный топливный бак
- Антивибрационные прорезиненные подушки
- Стальная сварная рама
- Система смазки с фильтрацией
- Система защиты по низкому давлению масла
- Защита обмоток генератора

Альтернатор

Коэффициент мощности ($\cos \varphi$)

0.8

Тип сварочного тока

АС

Тип альтернатора

Синхронный

Масляная система

Рекомендуемый тип масла

SAE 15W40/10W30

Дополнительная информация

Срок гарантии

12 мес

Снят с производства

Да

Характеристики

Общие характеристики

Производитель	Амперос (Leega)
Страна происхождения	Россия
Мощность номинальная, кВт	6.3
Мощность максимальная, кВт	7
Напряжение, В	380
Частота тока	50
Межсервисный интервал	100
Ресурс до капитального ремонта	3000
Пуск	Электростартер / Ручной
Комплектация	a:2:{s:4:"TEXT";s:1454:" - Заправлена маслом - Автомат защиты от короткого замыкания - Датчик давления масла - Датчик температуры охлаждающей жидкости - Встроенный топливный бак - Антивибрационные прорезиненные подушки - Стальная сварная рама - Система смазки с фильтрацией - Система защиты по низкому давлению масла - Защита обмоток генератора ";s:4:"TYPE";s:4:"HTML";}

Топливная система

Объем топливного бака, л	15
Расход топлива при 75% нагрузке, л/ч	2
Расход топлива при 50% нагрузке, л/час	1.3
Расход топлива при 100% нагрузке, л/ч	2.7
Время работы (при нагрузке 50%), ч	11.5
Время автономной работы при 75% мощности, ч	7.5
Время автономной работы при 100% мощности, ч	5.5
Топливо	Дизель

Система охлаждения

Система охлаждения	Воздушная
--------------------	-----------

Габариты

Длина (мм)	950
Ширина (мм)	550
Высота (мм)	740
Вес, кг	171
Исполнение	В кожухе

Двигатель

Бренд двигателя	АМПЕРОС
Модель двигателя	ЕА192
Частота вращения двигателя, об/мин	3000
Количество цилиндров	1
Страна сборки	Россия
Страна происхождения	Россия



Дизельный генератор Амперос (Leega) LDG7500S-3 в кожухе

Дизельная генераторная установка АМПЕРОС LDG7500S-3 предназначена для питания потребителем напряжением 400 \ 230В 50Гц. Имеет встроенную панель управления с автоматом защиты, вольтметром, выходными розетками евростандарта (трехфазная силовая розетка и однофазная евророзетка)

Генераторная установка оснащена дизельным 4-х тактным двигателем воздушного охлаждения 3000 об\мин. Топливный бак большой емкости 12,5 л, что обеспечивает автономность 8 часов.

Генераторная установка профессионального качества, сертифицирована на российскому стандарту, имеет европейский сертификат CE и немецкий сертификат TUV.

Гарантия - 12 мес.

Комплектация

- Заправлена маслом
- Автомат защиты от короткого замыкания
- Датчик давления масла
- Датчик температуры охлаждающей жидкости
- Встроенный топливный бак
- Антивибрационные прорезиненные подушки
- Стальная сварная рама
- Система смазки с фильтрацией
- Система защиты по низкому давлению масла
- Защита обмоток генератора

Страна происхождения

Россия

Диаметр цилиндра, мм

86

Ход поршня, мм

70

Альтернатор

Коэффициент мощности (cos φ)

0.8

Тип сварочного тока

AC

Тип альтернатора

Синхронный

Масляная система

Рекомендуемый тип масла

SAE 15W40/10W30

Объем системы смазки, л

1.65

Дополнительная информация

Срок гарантии

12 мес

Снят с производства

Да

Характеристики

Общие характеристики

Производитель	Амперос (Leega)
Страна происхождения	Россия
Мощность номинальная, кВт	5.5
Мощность максимальная, кВт	6
Напряжение, В	380
Частота тока	50
Межсервисный интервал	100
Ресурс до капитального ремонта	3000
Пуск	Электростартер / Ручной
Комплектация	a:2:{s:4:"TEXT";s:1454:" - Заправлена маслом - Автомат защиты от короткого замыкания - Датчик давления масла - Датчик температуры охлаждающей жидкости - Встроенный топливный бак - Антивибрационные прорезиненные подушки - Стальная сварная рама - Система смазки с фильтрацией - Система защиты по низкому давлению масла - Защита обмоток генератора ";s:4:"TYPE";s:4:"HTML";}

Топливная система

Объем топливного бака, л	12
Расход топлива при 75% нагрузке, л/ч	1.7
Расход топлива при 50% нагрузке, л/час	1.1
Расход топлива при 100% нагрузке, л/ч	2.3
Время работы (при нагрузке 50%), ч	10.6
Время автономной работы при 75% мощности, ч	7.1
Время автономной работы при 100% мощности, ч	5.3
Топливо	Дизель

Система охлаждения

Система охлаждения	Воздушная
--------------------	-----------

Габариты

Длина (мм)	910
Ширина (мм)	520
Высота (мм)	670
Вес, кг	170
Исполнение	В кожухе

Двигатель

Бренд двигателя	АМПЕРОС
Модель двигателя	ЕА188
Частота вращения двигателя, об/мин	3000
Рабочий объем двигателя, л	0.41
Количество цилиндров	1
Страна сборки	Россия



Дизельный генератор Амперос (Leega) LDG7500S в кожухе

Дизельная генераторная установка АМПЕРОС LDG7500CLE предназначена для питания потребителем напряжением 230В \ 50Гц. Имеет встроенную панель управления с автоматом защиты, вольтметром, выходными розетками евростандарта.

Генераторная установка оснащена дизельным 4-х тактным двигателем воздушного охлаждения 3000 об/мин. Топливный бак большой емкости 12,5 л, что обеспечивает автономность 7 часов.

Генераторная установка профессионального качества, сертифицирована на российскому стандарту, имеет европейский сертификат CE и немецкий сертификат TUV.

Гарантия - 12 мес.

Комплектация

- Заправлена маслом
- Автомат защиты от короткого замыкания
- Датчик давления масла
- Датчик температуры охлаждающей жидкости
- Встроенный топливный бак
- Антивибрационные прорезиненные подушки
- Стальная сварная рама
- Система смазки с фильтрацией
- Система защиты по низкому давлению масла
- Защита обмоток генератора

Страна происхождения	Россия
Диаметр цилиндра, мм	86
Ход поршня, мм	70

Альтернатор

Коэффициент мощности (cos φ)	1
Тип сварочного тока	AC
Тип альтернатора	Синхронный

Масляная система

Рекомендуемый тип масла	SAE 15W40/10W30
Объем системы смазки, л	1.65

Дополнительная информация

Срок гарантии	12 мес
Снят с производства	Да

Характеристики

Ос

Производитель	АМПЕРОС (Россия)
Страна происхождения	Россия
Мощность номинальная, кВт	5.5
Мощность максимальная, кВт	6
Напряжение, В	220
Частота тока	50
Межсервисный интервал	100
Ресурс до капитального ремонта	3000
Пуск	Электростартер / Ручной
Комплектация	a:2:{s:4:"TEXT";s:1454:" - Заправлена маслом - Автомат защиты от короткого замыкания - Датчик давления масла - Датчик температуры охлаждающей жидкости - Встроенный топливный бак - Антивибрационные прорезиненные подушки - Стальная сварная рама - Система смазки с фильтрацией - Система защиты по низкому давлению масла - Защита обмоток генератора ";s:4:"TYPE";s:4:"HTML";}</td>

Топливная система

Объем топливного бака, л	12
Расход топлива при 75% нагрузке, л/ч	1.7
Расход топлива при 50% нагрузке, л/час	1.1
Расход топлива при 100% нагрузке, л/ч	2.3
Время работы (при нагрузке 50%), ч	10.6
Время автономной работы при 75% мощности, ч	7.1
Время автономной работы при 100% мощности, ч	5.3
Топливо	Дизель

Система охлаждения

Система охлаждения	Воздушная
--------------------	-----------

Габариты

Длина (мм)	740
Ширина (мм)	475
Высота (мм)	590
Вес, кг	129
Исполнение	В кожухе

Двигатель

Бренд двигателя	АМПЕРОС
Модель двигателя	ЕА188
Частота вращения двигателя, об/мин	3000
Рабочий объём двигателя, л	0.41
Количество цилиндров	1
Страна сборки	Россия



Дизельный генератор Амперос (Leega) LDG6000S-3 в кожухе

Дизельная генераторная установка АМПЕРОС LDG6000S-3 предназначена для питания потребителей трехфазным напряжением 400В и однофазным напряжением 230В\50Гц. Имеет встроенную панель управления с автоматом защиты, вольтметром, выходными розетками евростандарта.

Генераторная установка оснащена дизельным двигателем воздушного охлаждения 3000 об/мин. Топливный бак большой емкости 12,5 л, что обеспечивает автономность 8-10 часов.

Генераторная установка оснащена колесами для перемещения по ровной поверхности.

Генераторная установка профессионального качества, сертифицирована на российскому стандарту, имеет европейский сертификат CE и немецкий сертификат TUV.

Гарантия - 12 мес.

Комплектация

- Заправлена маслом
- Автомат защиты от короткого замыкания
- Датчик давления масла
- Датчик температуры охлаждающей жидкости
- Встроенный топливный бак
- Антивибрационные прорезиненные подушки
- Стальная сварная рама
- Система смазки с фильтрацией
- Система защиты по низкому давлению масла
- Защита обмоток генератора

Страна происхождения

Россия

Диаметр цилиндра, мм

86

Ход поршня, мм

70

Альтернатор

Коэффициент мощности (cos φ)

0.8

Тип сварочного тока

АС

Тип альтернатора

Синхронный

Масляная система

Рекомендуемый тип масла

SAE 15W40/10W30

Объем системы смазки, л

1.65

Дополнительная информация

Срок гарантии

12 мес

Снят с производства

Да

Характеристики	
Оби	
Про	
Страна происхождения	
Мощность номинальная, кВт	4.5
Мощность максимальная, кВт	5
Напряжение, В	380
Частота тока	50
Межсервисный интервал	100
Ресурс до капитального ремонта	3000
Пуск	Электростартер / Ручной
Комплектация	а:2:{s:4:"TEXT";s:1454:" - Заправлена маслом - Автомат защиты от короткого замыкания - Датчик давления масла - Датчик температуры охлаждающей жидкости - Встроенный топливный бак - Антивибрационные прорезиненные подушки - Стальная сварная рама - Система смазки с фильтрацией - Система защиты по низкому давлению масла - Защита обмоток генератора ";s:4:"TYPE";s:4:"HTML";}</td>
Топливная система	
Объем топливного бака, л	12
Расход топлива при 75% нагрузке, л/ч	1.3
Расход топлива при 50% нагрузке, л/час	0.9
Расход топлива при 100% нагрузке, л/ч	1.7
Время работы (при нагрузке 50%), ч	13.8
Время автономной работы при 75% мощности, ч	9.2
Время автономной работы при 100% мощности, ч	6.9
Топливо	Дизель
Система охлаждения	
Система охлаждения	Воздушная
Габариты	
Длина (мм)	910
Ширина (мм)	520
Высота (мм)	670
Вес, кг	160
Исполнение	В кожухе
Двигатель	
Бренд двигателя	АМПЕРОС
Модель двигателя	ЕА186
Частота вращения двигателя, об/мин	3000
Рабочий объем двигателя, л	0.41
Количество цилиндров	1
Страна сборки	Россия



Дизельный генератор Амперос (Leega) LDG6000S в кожухе

Дизельная генераторная установка АМПЕРОС LDG6000CLE предназначена для питания потребителей напряжением 230В\50Гц. Имеет встроенную панель управления с автоматом защиты, вольтметром, выходными розетками евростандарта.

Генераторная установка оснащена дизельным 4-х тактным двигателем воздушного охлаждения 3000 об\мин. Топливный бак большой емкости 12,5 л, что обеспечивает автономность 10 часов.

Генераторная установка профессионального качества, сертифицирована на российскому стандарту, имеет европейский сертификат CE и немецкий сертификат TUV.

Гарантия - 12 мес.

Комплектация

- Заправлена маслом
- Автомат защиты от короткого замыкания
- Датчик давления масла
- Датчик температуры охлаждающей жидкости
- Встроенный топливный бак
- Антивибрационные прорезиненные подушки
- Стальная сварная рама
- Система смазки с фильтрацией
- Система защиты по низкому давлению масла
- Защита обмоток генератора

Страна происхождения	Россия
Диаметр цилиндра, мм	86
Ход поршня, мм	70

Альтернатор

Коэффициент мощности (cos φ)	1
Тип сварочного тока	AC
Тип альтернатора	Синхронный

Масляная система

Рекомендуемый тип масла	SAE 15W40/10W30
Объем системы смазки, л	1.65

Дополнительная информация

Срок гарантии	12 мес
Снят с производства	Да

Характеристики

Оби	
Про	
Стр:	
Мощность номинальная, кВт	4.5
Мощность максимальная, кВт	5
Напряжение, В	220
Частота тока	50
Межсервисный интервал	100
Ресурс до капитального ремонта	3000
Пуск	Электростартер / Ручной
Комплектация	a:2:{s:4:"TEXT";s:1454:" Заправлена маслом Автомат защиты от короткого замыкания Датчик давления масла Датчик температуры охлаждающей жидкости Встроенный топливный бак Антивибрационные прорезиненные подушки Стальная сварная рама Система смазки с фильтрацией Система защиты по низкому давлению масла Защита обмоток генератора ";s:4:"TYPE";s:4:"HTML";}</div>
Топливная система	
Объем топливного бака, л	12
Расход топлива при 75% нагрузке, л/ч	1.3
Расход топлива при 50% нагрузке, л/час	0.9
Расход топлива при 100% нагрузке, л/ч	1.7
Время работы (при нагрузке 50%), ч	13.8
Время автономной работы при 75% мощности, ч	9.2
Время автономной работы при 100% мощности, ч	6.9
Топливо	Дизель
Система охлаждения	
Система охлаждения	Воздушная
Габариты	
Длина (мм)	740
Ширина (мм)	475
Высота (мм)	590
Вес, кг	124
Исполнение	В кожухе
Двигатель	
Бренд двигателя	АМПЕРОС
Модель двигателя	ЕА186
Частота вращения двигателя, об/мин	3000
Рабочий объём двигателя, л	0.41
Количество цилиндров	1
Страна сборки	Россия

Алматы (7273)495-231
Ангарск (3955)60-70-56
Архангельск (8182)63-90-72
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Благовещенск (4162)22-76-07
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Владикавказ (8672)28-90-48
Владимир (4922)49-43-18
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89

Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Коломна (4966)23-41-49
Кострома (4942)77-07-48
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Курган (3522)50-90-47
Липецк (4742)52-20-81

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Ноябрьск (3496)41-32-12
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Петрозаводск (8142)55-98-37
Псков (8112)59-10-37

Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Саранск (8342)22-96-24
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Сургут (3462)77-98-35
Сыктывкар (8212)25-95-17
Тамбов (4752)50-40-97

Тверь (4822)63-31-35
Тольятти (8482)63-91-07
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)33-79-87
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Улан-Удэ (3012)59-97-51
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Чебоксары (8352)28-53-07
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Чита (3022)38-34-83
Якутск (4112)23-90-97
Ярославль (4852)69-52-93

Россия +7(495)268-04-70

Казахстан +7(7172)727-132

Киргизия +996(312)96-26-47

www.amperos.nt-rt.ru | | aoz@nt-rt.ru